



www.lvsitaly.com



Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio

LVS s.r.l. Unipersonale
Via Fornace, 4 - 22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. 031.605461 - Fax 031 606437
E-mail sales@lvsitaly.com



SEZIONI PRODOTTI

Morsetti	2
Funi e tiranti di fune	4
Redance	8
Grilli	10
Tenditori	14
Componenti per tenditori	25
Tiranti ad occhio	31
Golfari maschi	32
Golfari femmina	38
Golfari e tornichetti ad alta resistenza	44
Moschettoni ed accessori vari	47
Catena	52
Cavallotti per tubi	53
Ganci di sollevamento	54
Catena ed accessori di sollevamento G80	56
Catena ed accessori di sollevamento G100	63
Tendicatena	66
Sistemi di ancoraggio	67
Accessori di sollevamento in poliestere	71

INOX

Morsetti, funi, terminali	74
Redance	77
Grilli	78
Tenditori	80
Componenti per tenditori	83
Golfari Maschi e Femmine	85
Tiranti ad occhio	87
Moschettoni ed accessori vari	88
Cavallotti	93
Catena	96



S: coppia di serraggio in Nm
 Q: quantitativo minimo di morsetti
 da utilizzare
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
 alla UNI EN 10204
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo
 Coefficiente di attrito: 0,10

Code	Size	Q	S	Bag	
030102	2-3	3	1,17	200	1.000
030104	4-5	3	2,30	100	600
030106	6	4	4,01	100	500
030108	8	4	4,01	50	250
030110	9-10	4	9,70	50	250
030111	11	4	9,70	50	250
030112	12	5	19,10	30	150
030114	14	5	19,10	25	100
030116	16	5	19,10	20	100
030118	18	6	33,00	10	50
030120	20	6	33,00	10	50
030122	22	6	33,00	10	50
030125	24-25	6	33,00	8	40
030126	26	7	52,00	5	30
030128	28	7	52,00	5	25
030130	30	7	52,00	4	20
030132	32	8	81,00	4	20
030134	34	8	81,00	3	15
030138	38	8	81,00	3	15
030140	40	8	81,00	2	10
030145	45	9	159,00	2	10
030150	50	9	159,00	2	5

3COM MORSETTI COMMERCIALI IN GHISA TIPO DIN 741 ZINCATI GALVANIZED
MALLEABLE WIRE ROPE CLIPS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 741


Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
030102C	2-3	300	1.800
030104C	4-5	250	1.500
030106C	6	200	1.200
030108C	8	100	600
030110C	10	50	250
030111C	11	40	200
030112C	12-13	30	120
030114C	14	25	100
030116C	16	20	80
030120C	19-20	15	60
030122C	22	10	40
030125C	24-26	8	40
030130C	30	5	20
030134C	34	5	20
030140C	40	2	10

3X**MORSETTI SIMPLEX ZINCATI
SIMPLEX CLIPS GALVANIZED**

Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
034102	2	300	1.500
034103	3	250	1.500
034104	4	100	1.000
034105	5	50	500
034106	6	40	400
034108	8	25	200
034110	10	10	100

3DX**MORSETTI DUPLEX ZINCATI
DUPLEX CLIPS GALVANIZED**

Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
035102	2	150	750
035103	3	100	600
035104	4	50	300
035105	5	25	150
035106	6	20	100
035108	8	10	50
035110	10	5	30

3FL**MORSETTI FORGIATI CON DADO FLANGIATO ZINCATI
FORGED WIRE ROPE CLIPS WITH HEX FLANGE NUTS GALVANIZED**

S: coppia di serraggio in Nm
Q: quantitativo minimo di morsetti
da utilizzare
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
Coefficiente di attrito: 0,10

Code	Size	Q	S	
031106	6	4	4,01	100
031108	8	4	4,01	50
031110	9-10	4	9,70	50
031112	12	5	19,10	30
031114	14	5	19,10	25
031116	16	5	19,10	20
031118	18	6	33,00	10
031120	20	6	33,00	10
031122	22	6	33,00	10
031125	24-25	6	33,00	8



3G MORSETTI TIPO EN 13411-5 ZINCATI WIRE ROPE CLIPS GENERALLY TO EN 13411-5 GALVANIZED



S: coppia di serraggio in Nm
Q: quantitativo minimo di morsetti da utilizzare
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
Marcatura CE

Code	Size	Q	S	
033505	5	3	2,00	125
033506	6,5	3	3,50	100
033508	8	4	6,00	50
033510	10	4	9,00	50
033512	12	4	20,00	25
033514	14	4	33,00	20
033516	16	4	49,00	12
033520	19	5	68,00	10
033522	22	5	107,00	5
033526	26	5	147,00	5
033530	30	6	212,00	6
033534	34	6	296,00	6
033540	40	6	363,00	4

3DK MORSE DEKA ZINCATE A CALDO DEKA CLIPS HOT DEEP GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	
033106	6	25
033108	8	20
033110	10	15
033112	12	10
033116	16	8
033120	20	5
033125	25	5

FZ19 FUNE ZINCATA 1X19 WIRE ROPE GALVANIZED 1x19



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 1+6+12
Resistenza unitaria: 1770 N/mm²
Avvolgimento: Spiroidale destro
Preformazione: Si
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	BL	Reel
FZN02X19	2	3,70	100
FZN03X19	3	8,30	100
FZN04X19	4	14,70	100
FZN05X19	5	23,00	100
FZN06X19	6	33,20	100
FZN08X19	8	58,50	100
FZN10X19	10	91,50	100
FZN12X19	12	133,00	50

FZ49 FUNE ZINCATA 7X7
WIRE ROPE GALVANIZED 7X7



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 6x7+WSC
Resistenza unitaria: 1770 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204

Code	Size	BL	Reel
FZN02X49	2	2,50	100
FZN03X49	3	5,70	100
FZN04X49	4	10,15	100
FZN05X49	5	15,80	100
FZN06X49	6	22,80	100
FZN08X49	8	40,60	100
FZN10X49	10	62,50	100
FZN12X49	12	90,00	50

FZ133 FUNE ZINCATA AM 7X19
WIRE ROPE 7X19 WSC GALVANIZED



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 6x19+WSC
Resistenza unitaria: 1960 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204

Code	Size	BL	Reel
FZN03X133	3	6,30	100
FZN04X133	4	11,00	100
FZN05X133	5	17,20	100
FZN06X133	6	24,90	100
FZN08X133	8	44,50	100
FZN10X133	10	69,50	100
FZN12X133	12	100,00	50
FZN14X133	14	136,00	50
FZN16X133	16	178,00	50



FZ133X FUNE ZINCATA AM 19X7 ANTIGIRO WIRE ROPE 19X7 IWRC NOT-ROTATING GALVANIZED



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 19X7 IWRC antigiro
Resistenza unitaria: 1960 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	Bag	Reel
FZN04X133X	4	10,30	100
FZN05X133X	5	16,00	100
FZN06X133X	6	23,00	100
FZN08X133X	8	41,00	100
FZN10X133X	10	64,00	100
FZN12X133X	12	92,50	50
FZN14X133X	14	126,00	50
FZN16X133X	16	164,50	50
FZN18X133X	18	208,00	50
FZN20X133X	20	256,00	50


FZ216 FUNE ZINCATA AM 6X36 WS WIRE ROPE IWRC 6X36 WS GALVANIZED



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 6X36WS+IWRC
Resistenza unitaria: 1960 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	BL	Reel
FZ6X36WS08	8	44,70	100
FZ6X36WS10	10	69,80	100
FZ6X36WS12	12	101,00	50
FZ6X36WS14	14	137,00	50
FZ6X36WS16	16	179,00	50
FZ6X36WS18	18	226,00	50
FZ6X36WS20	20	279,00	50
FZ6X36WS22	22	338,00	50
FZ6X36WS24	24	402,00	50

AA TIRANTI IN FUNE ANIMA METALLICA CON ASOLE ZINCATI WIRE ROPE SLINGS IWRC GALVANIZED

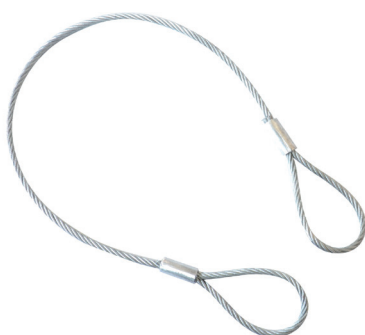

WLL: carico max di utilizzo in Kg tiro verticale
WLL1: carico max di utilizzo in Kg tiro ad U
D: diametro asole
L: lunghezza minima tirante
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m.
2006/42/CE
Lunghezza tiranti secondo le esigenze del cliente

Code	Size	WILL	WILL1	D	L	
AA06	6	450	900	50x100	300	1
AA08	8	800	1.600	65x130	400	1
AA10	10	1.250	2.500	80x160	500	1
AA12	12	1.800	3.600	100x200	600	1
AA14	14	2.450	4.900	110x220	700	1
AA16	16	3.150	6.300	130x260	800	1
AA18	18	4.000	8.000	150x300	900	1
AA20	20	5.000	10.000	160x320	1.000	1
AA22	22	6.000	12.000	175x350	1.100	1
AA24	24	7.150	14.300	200x400	1.200	1
AA26	26	8.250	16.500	210x420	1.300	1
AA28	28	9.000	18.000	225x450	1.400	1
AA30	30	10.800	21.600	240x480	1.500	1
AA32	32	11.800	23.600	260x520	1.600	1
AA34	34	13.500	27.000	280x560	1.700	1
AA36	36	15.000	30.000	290x580	1.800	1
AA40	40	18.500	37.000	320x640	2.000	1



FZ72COM FUNE ZINCATA COMMERCIALE 72 FILI COMMERCIAL WIRE ROPE 6x12 GALVANIZED



Resistenza unitaria: 1420 N/mm²
Costruzione: 6x12 + 6AT
FUNE NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO
FUNE ADATTA PER USI GENERICI NON IMPEGNATIVI

Code	Size	Reel	Reel	Reel
FZ72COM02	2	25	50	100
FZ72COM03	3	25	50	100
FZ72COM04	4	25	50	100
FZ72COM05	5	25	50	100
FZ72COM06	6	25	50	100
FZ72COM08	8	25	50	100
FZ72COM10	10	25	50	100
FZ72COM12	12	25	50	100

AAR TIRANTI IN FUNE ANIMA METALLICA CON REDANCE ZINCATI WIRE ROPE SLINGS IWRC GALVANIZED



WLL: carico max di utilizzo in Kg tiro verticale
WLL1: carico max di utilizzo in Kg tiro ad U
F: foro redancia
L: lunghezza minima tirante
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Lunghezza tiranti secondo le esigenze del cliente

Code	Size	WILL	WILL1	F	L	
AAR06	6	450	900	18	200	1
AAR08	8	800	1.600	24	270	1
AAR10	10	1.250	2.500	28	330	1
AAR12	12	1.800	3.600	32	400	1
AAR14	14	2.450	4.900	36	460	1
AAR16	16	3.150	6.300	38	530	1
AAR18	18	4.000	8.000	45	600	1
AAR20	20	5.000	10.000	50	660	1
AAR22	22	6.000	12.000	56	730	1
AAR24	24	7.150	14.300	62	790	1
AAR26	26	8.250	16.500	70	860	1
AAR28	28	9.000	18.000	75	930	1
AAR30	30	10.800	21.600	80	990	1
AAR32	32	11.800	23.600	95	1060	1
AAR34	34	13.500	27.000	100	1120	1
AAR36	36	15.000	30.000	110	1190	1
AAR40	40	18.500	37.000	120	1320	1



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
080103	2/3	200	4.000
080104	4	150	3.000
080105	5	100	2.500
080106	6	50	1.200
080108	8	40	600
080110	10	30	300
080112	12	15	60
080114	14	10	50
080116	16	5	40
080118	18	4	20
080120	20	2	10
080122	22	2	8
080124	24	3	6



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
082105	5	50	250
082106	6	50	200
082108	8	40	200
082110	10	30	150
082112	12	15	60
082114	14	10	50
082116	16	5	40
082118	18	4	20
082120	20	2	10
082122	22	2	8
082124	24	3	6
082126	26	2	4
082128	28	1	4
082130	30	1	2
082132	32	1	2
082135	35	1	2
082140	40	1	2

8DA REDANCE TIPO DIN 6899 A ZINCATE
LTHIMBLES GENERALLY TO DIN 6899 A GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
083102	2,5x3	250	1.500
083103	3x3,5	250	1.250
083103A	3,5x4	200	1.000
083104	4x5	125	750
083105	5x6	100	500
083106	6x7	80	400
083107	7x8	60	300
083109	9x10	50	250
083111	11x12	25	200
083112	12x13	25	150
083113	13x14	20	100
083115	15x16	15	75
083116	16x18	10	50
083118	18x20	8	40
083120	20x22	6	30
083122	22x24	5	20
083124	24x26	5	20

8DB REDANCE TIPO DIN 6899 B ZINCATE
THIMBLES GENERALLY TO DIN 6899 B GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
084102	2,5x3	250	1.500
084103	3,5x4	200	1.000
084104	4x5	125	750
084105	5x6	100	500
084106	6x7	80	400
084107	7x8	60	300
084109	9x10	50	250
084111	11x12	25	200
084112	12x13	25	150
084113	13x14	20	100
084115	15x16	15	75
084116	16x18	10	50
084118	18x20	8	40
084120	20x22	6	30
084122	22x24	5	20
084124	24x26	5	20
084126	26x28	4	16
084128	28x30	3	12
084130	30x32	2	10
084132	32x34	1	5
084134	34x36	1	4
084136	36x38	1	4
084138	38x40	1	2
084140	40x42	1	2

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO UNI 1947 A ZINCATI
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO UNI 1947 A GALVANIZED


WLL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/
 CE Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul
 pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
090108	8	250	50	500
090110	10	400	50	250
090111	11	500	30	150
090112	12	630	25	100
090114	14	800	20	80
090116	16	1.000	10	60
090118	18	1.300	5	40
090120	20	1.600	5	30
090122	22	2.000	3	15
090125	25	2.500	3	12
090128	28	3.150	1	10
090132	32	4.000	1	6
090136	36	5.000	1	5
090140	40	6.300	1	3
090142	42	8.000	1	2
090145	45	10.000	1	1
090150	50	12.500	1	1
090156	56	16.000	1	1

GRILLI AD OMEGA TIPO LARGO ZINCATI
LARGE BOW SHACKLES GALVANIZED


WLL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m.
 2006/42/CE Marcatura CE
 Codice di lotto stampi-
 gliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
100110	10	300	15	150
100111	11	420	10	100
100112	12	540	8	80
100114	14	700	6	60
100116	16	800	5	40
100120	20	1.000	4	20
100122	22	1.500	3	15
100125	25	2.000	2	10
100128	28	3.000	1	6
100132	32	3.900	1	4

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO LARGO ZINCATI
FORGED DEE SHACKLES LARGE TYPE GALVANIZED


WLL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m.
 2006/42/CE Marcatura CE
 Codice di lotto stampi-
 gliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
091205	5	80	100	800
091206	6	100	50	500
091208	8	250	40	200
091210	10	400	25	200
091211	11	500	25	150
091212	12	630	20	100
091214	14	800	10	80
091216	16	1.000	10	50
091218	18	1.300	5	40
091220	20	1.600	5	25
091222	22	2.000	4	20
091225	25	2.500	3	15

9C

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO UNI 1947 C ZINCATI A CALDO
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO UNI 1947 C HOT DEEP GALVANIZED

WLL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
091110	10	400	25	100
091112	12	630	25	100
091114	14	800	20	80
091116	16	1.000	10	60
091118	18	1.300	5	40
091120	20	1.600	5	30
091122	22	2.000	3	15
091125	25	2.500	3	15
091128	28	3.150	1	10
091132	32	4.000	1	6
091136	36	5.000	1	5
091140	40	6.300	1	3
091142	42	8.000	1	2
091145	45	10.000	1	1
091150	50	12.500	1	1

9D

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO DIN 82101 A ZINCATI
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO DIN 82101 A GALVANIZED

WLL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
091505	5	70	150	1500
091506	6	100	80	800
091508	8	250	50	500
091510	10	400	50	250
091512	12	600	25	100
091516	16	1.000	10	60
091520	20	1.600	5	30
091522	22	2.000	3	15
091525	25	2.500	3	15
091528	27	3.000	1	10
091530	30	4.000	1	6
091536	36	5.000	1	5
091539	39	6.000	1	3
091545	45	8.000	1	5
091548	48	10.000	1	3



10G GRILLI AD OMEGA ALTA RESISTENZA TIPO G9 ZINCATI A CALDO PERNO A VITE VERNICIATO
HIGH TENSILE BOW SHACKLES G9 TYPE HOT DEEP GALVANIZED SCREW PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 6
 • Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WLL	Bag	
102100	3/16"	0,33	30	750
102100A	1/4"	0,50	25	500
102100B	5/16"	0,75	25	300
102101	3/8"	1,00	25	125
102101A	7/16"	1,50	15	90
102102	1/2"	2,00	10	70
102103	5/8"	3,25	10	40
102104	3/4"	4,75	5	20
102106	7/8"	6,50	3	15
102108	1"	8,50	2	10
102109	1.1/8"	9,50	2	6
102112	1.1/4"	12,00	1	5
102113	1.3/8"	13,50	1	4
102117	1.1/2"	17,00	1	2
102125	1.3/4"	25,00	1	1
* 102135	2"	35,00	1	1
* 102155	2.1/2"	55,00	1	1

10S GRILLI AD OMEGA ALTA RESISTENZA TIPO G30 ZINCATI A CALDO PERNO CON DADO VERNICIATO
HIGH TENSILE BOW SHACKLES G30 TYPE HOT DEEP GALVANIZED SAFETY BOLT PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 6
 • Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WLL	Bag	
103100	3/16"	0,33	30	750
103100A	1/4"	0,50	25	500
103100B	5/16"	0,75	25	300
103101	3/8"	1,00	25	125
103101A	7/16"	1,50	15	90
103102	1/2"	2,00	10	70
103103	5/8"	3,25	10	40
103104	3/4"	4,75	5	20
103106	7/8"	6,50	3	15
103108	1"	8,50	2	10
103109	1.1/8"	9,50	2	6
103112	1.1/4"	12,00	1	5
103113	1.3/8"	13,50	1	4
103117	1.1/2"	17,00	1	2
103125	1.3/4"	25,00	1	1
* 103135	2"	35,00	1	1
* 103155	2.1/2"	55,00	1	1
* 103185	3"	85,00	1	1

9G

GRILLI DIRITTI ALTA RESISTENZA TIPO G10 ZINCATI A CALDO PERNO A VITE VERNICIATO
HIGH TENSILE DEE SHACKLES G10 TYPE HOT DEEP GALVANIZED SCREW PIN PAINTED

WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 6
• Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
092100	3/16"	0,33	30	750
092100A	1/4"	0,50	25	500
092100B	5/16"	0,75	25	300
092101	3/8"	1,00	25	125
092101A	7/16"	1,50	15	90
092102	1/2"	2,00	10	70
092103	5/8"	3,25	10	40
092104	3/4"	4,75	5	20
092106	7/8"	6,50	3	15
092108	1"	8,50	2	10
092109	1.1/8"	9,50	2	6
092112	1.1/4"	12,00	1	5
092113	1.3/8"	13,50	1	4
092117	1.1/2"	17,00	1	2
092125	1.3/4"	25,00	1	1
*092135	2"	35,00	1	1
*092155	2.1/2"	55,00	1	1

9S

GRILLI DIRITTI ALTA RESISTENZA TIPO G50 ZINCATI A CALDO PERNO CON DADO VERNICIATO
HIGH TENSILE DEE SHACKLES G50 TYPE HOT DEEP GALVANIZED SAFETY BOLT PIN PAINTED

WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 6
• Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
093100	3/16"	0,33	30	750
093100A	1/4"	0,50	25	500
093100B	5/16"	0,75	25	300
093101	3/8"	1,00	25	125
093101A	7/16"	1,50	15	90
093102	1/2"	2,00	10	70
093103	5/8"	3,25	10	40
093104	3/4"	4,75	5	20
093106	7/8"	6,50	3	15
093108	1"	8,50	2	10
093109	1.1/8"	9,50	2	6
093112	1.1/4"	12,00	1	5
093113	1.3/8"	13,50	1	4
093117	1.1/2"	17,00	1	2
093125	1.3/4"	25,00	1	1
*093135	2"	35,00	1	1
*093155	2.1/2"	55,00	1	1

9COM GRILLI DIRITTI COMMERCIALI ZINCATI DEE SHACKLES COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
090105C	5	40	150	1.500
090106C	6	80	100	800
090108C	8	150	80	400
090110C	10	250	50	200
090111C	11	350	25	125
090112C	12	460	20	100
090114C	14	600	5	80
090116C	16	680	4	50
090118C	18	800	5	30
090120C	20	900	4	20
090122C	22	1.275	3	15
090125C	25	1.700	2	10
090128C	28	2.500	1	4
090132C	32	3.000	1	3

30 TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI ZINCATI FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
300105	M5	70	100	25	250
300106	M6	90	150	25	200
300108	M8	110	300	20	160
300110	M10	130	470	15	60
300111	M11	125	550	10	50
300112	M12	140	690	10	50
300114	M14	170	825	6	30
300116	M16	190	1.250	4	20
300118	M18	210	1.650	3	15
300120	M20	220	2.000	3	15
300122	M22	240	2.300	3	10
300124	M24	260	3.000	2	8
300127	M27	300	3.800	1	5
300130	M30	310	4.250	1	5
300133	M33	310	5.500	1	4

30D TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI TIPO DIN 1480 ZINCATI FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
305106	M6	100	150	25	200
305108	M8	110	300	20	160
305110	M10	120	470	15	60
305112	M12	125	690	10	50
305114	M14	140	825	6	30
305116	M16	170	1.250	4	20
305120	M20	200	2.000	3	15
305122	M22	220	2.300	3	10
305124	M24	255	3.000	2	8
305130	M30	255	4.250	1	5
305136	M36	295	6.250	1	3
305139	M39	330	7.200	1	2
305142	M42	330	7.800	1	1
305145	M45	340	8.250	1	1

30A TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E GANCIO ZINCATI FORGED TURNBUCKLES EYE AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
301105	M5	70	25	25	250
301106	M6	90	45	25	200
301108	M8	110	90	20	160
301110	M10	130	130	15	60
301111	M11	125	145	10	50
301112	M12	140	190	10	50
301114	M14	170	210	6	30
301116	M16	190	340	4	20
301118	M18	210	425	3	15
301120	M20	220	625	3	15
301122	M22	240	900	3	10
301124	M24	260	1.250	2	8
301127	M27	300	1.400	1	5
301130	M30	310	1.600	1	5
301133	M33	310	1.850	1	4

30B TENDITORI FORGIATI A DUE GANCI ZINCATI FORGED TURNBUCKLES HOOK AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
302105	M5	70	25	25	250
302106	M6	90	45	25	200
302108	M8	110	90	20	160
302110	M10	130	130	15	60
302111	M11	125	145	10	50
302112	M12	140	190	10	50
302114	M14	170	210	6	30
302116	M16	190	340	4	20
302118	M18	210	425	3	15
302120	M20	220	625	3	15
302122	M22	240	900	3	10
302124	M24	260	1.250	2	8
302127	M27	300	1.400	1	5
302130	M30	310	1.600	1	5
302133	M33	310	1.850	1	4

30COM TENDITORI IN GHISA A DUE OCCHI TIPO COMMERCIALE ZINCATI MALLEABLE CAST IRON TURNBUCKLES EYE AND EYE COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza canaula
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AD APPLICAZIONI DI SICUREZZA

Code	Size	L	Bag	
300105C	M5	70	30	250
300106C	M6	90	25	200
300108C	M8	110	20	160
300110C	M10	130	15	60
300112C	M12	140	10	50
300114C	M14	170	6	30

30E TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E GANCIO TIPO DIN 1480 ZINCATI FORGED TURNBUCKLES EYE AND HOOK GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
306106	M6	100	45	25	200
306108	M8	110	90	20	160
306110	M10	120	130	15	60
306112	M12	125	190	10	50
306114	M14	140	210	6	30
306116	M16	170	340	4	20
306120	M20	200	625	3	15
306122	M22	220	900	3	10
306124	M24	255	1.250	2	8
306130	M30	255	1.600	1	5
306136	M36	295	2.250	1	3
306139	M39	330	2.500	1	2

30F TENDITORI FORGIATI A DUE GANCI TIPO DIN 1480 ZINCATI FORGED TURNBUCKLES HOOK AND HOOK GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
307106	M6	100	45	25	200
307108	M8	110	90	20	160
307110	M10	120	130	15	60
307112	M12	125	190	10	50
307114	M14	140	210	6	30
307116	M16	170	340	4	20
307120	M20	200	625	3	15
307122	M22	220	900	3	10
307124	M24	255	1.250	2	8
307130	M30	255	1.600	1	5
307136	M36	295	2.250	1	3
307139	M39	330	2.500	1	2

30ACOM TENDITORI IN GHISA AD OCCHIO E GANCIO TIPO COMMERCIALE ZINCATI MALLEABLE CAST IRON TURNBUCKLES EYE AND HOOK COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza canaula
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo
2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AD APPLICAZIONI
DI SICUREZZA

Code	Size	L	Bag	
301105C	M5	70	30	250
301106C	M6	90	25	200
301108C	M8	110	20	160
301110C	M10	130	15	60
301112C	M12	140	10	50
301114C	M14	170	6	30

30BCOM TENDITORI IN GHISA A DUE GANCI TIPO COMMERCIALE ZINCATI MALLEABLE CAST IRON TURNBUCKLES HOOK AND HOOK COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza canaula
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo
2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AD APPLICAZIONI
DI SICUREZZA

Code	Size	L	Bag	
302105C	M5	70	30	250
302106C	M6	90	25	200
302108C	M8	110	20	160
302110C	M10	130	15	60
302112C	M12	140	10	50
302114C	M14	170	6	30

30C TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI GREZZI FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB SELF-COLORED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
303010	M10	130	470	15	60
303012	M12	140	690	10	50
303014	M14	170	825	6	30
303016	M16	190	1.250	4	20
303018	M18	210	1.650	3	15
303020	M20	220	2.000	3	15
303022	M22	240	2.300	3	10
303024	M24	260	3.000	2	8
303027	M27	300	3.800	1	5
303030	M30	310	4.250	1	5
303033	M33	310	5.500	1	4

30CZ TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI ZINCATI FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
303110	M10	130	470	15	60
303112	M12	140	690	10	50
303114	M14	170	825	6	30
303116	M16	190	1.250	4	20
303118	M18	210	1.650	3	15
303120	M20	220	2.000	3	15
303122	M22	240	2.300	3	10
303124	M24	260	3.000	2	8
303127	M27	300	3.800	1	5
303130	M30	310	4.250	1	5
303133	M33	310	5.500	1	4

30G TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI TIPO DIN 1480 GREZZI FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB GENERALLY TO DIN 1480 SELFCOLORED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
308010	M10	120	470	15	60
308012	M12	125	690	10	50
308014	M14	140	825	6	30
308016	M16	170	1.250	4	20
308020	M20	200	2.000	3	15
308022	M22	220	2.300	3	10
308024	M24	255	3.000	2	8
308030	M30	255	4.250	1	5
308036	M36	295	6.250	1	3
308039	M39	330	7.200	1	2
308042	M42	330	7.800	1	1
308045	M45	340	8.250	1	1

30GZ TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI TIPO DIN 1480 ZINCATI FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
308110	M10	120	470	15	60
308112	M12	125	690	10	50
308114	M14	140	825	6	30
308116	M16	170	1.250	4	20
308120	M20	200	2.000	3	15
308122	M22	220	2.300	3	10
308124	M24	255	3.000	2	8
308130	M30	255	4.250	1	5
308136	M36	295	6.250	1	3
308139	M39	330	7.200	1	2
308142	M42	330	7.800	1	1
308145	M45	340	8.250	1	1

**56 TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES JAW AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
560110	M10	130	470	5	60
560112	M12	140	690	5	40
560114	M14	170	825	5	25
560116	M16	190	1.250	2	20
560120	M20	220	2.000	2	10
560122	M22	240	2.300	1	8
560124	M24	260	3.000	1	5
560127	M27	300	3.800	1	4
560130	M30	310	4.250	1	4
560133	M33	310	5.500	1	2

**56D TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE TIPO DIN 1480 BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES JAW AND JAW GENERALLY TO DIN 1480 BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
565108	M8	110	300	10	100
565110	M10	120	470	5	60
565112	M12	125	690	5	40
565114	M14	140	825	5	25
565116	M16	170	1.250	2	20
565120	M20	200	2.000	2	10
565122	M22	220	2.300	1	8
565124	M24	255	3.000	1	5
565130	M30	255	4.250	1	4

**56C TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
563110	M10	130	470	5	60
563112	M12	140	690	5	40
563114	M14	170	825	5	25
563116	M16	190	1.250	2	20
563120	M20	220	2.000	2	10
563122	M22	240	2.300	1	8
563124	M24	260	3.000	1	5
563127	M27	300	3.800	1	4
563130	M30	310	4.250	1	4
563133	M33	310	5.500	1	2

**56A TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO OVALE E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
562112	M12	140	690	5	40
562116	M16	190	1.250	2	20
562120	M20	220	2.000	2	10
562122	M22	240	2.300	1	8
562124	M24	260	3.000	1	5

**56B TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI OVALI ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND OVAL EYE GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
561112	M12	140	690	5	40
561116	M16	190	1.250	2	20
561120	M20	220	2.000	2	10
561122	M22	240	2.300	1	8
561124	M24	260	3.000	1	5

**56DC TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E FORCELLA TIPO DIN 1480 BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES EYE AND JAW GENERALLY TO DIN 1480 BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
568108	M8	110	300	10	100
568110	M10	120	470	5	60
568112	M12	125	690	5	40
568114	M14	140	825	5	25
568116	M16	170	1.250	2	20
568120	M20	200	2.000	2	10
568122	M22	220	2.300	1	8
568124	M24	255	3.000	1	5
568130	M30	255	4.250	1	4

56DA**TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO OVALE E FORCELLA TIPO DIN 1480 BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND JAW GENERALLY TO DIN 1480 BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
566112	M12	125	690	5	40
566116	M16	170	1.250	2	20
566120	M20	200	2.000	2	10
566122	M22	220	2.300	1	8
566124	M24	255	3.000	1	5

56DB**TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI OVALI TIPO DIN 1480 ZINCATI
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND OVAL EYE GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED**

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
567112	M12	125	690	5	40
567116	M16	170	1.250	2	20
567120	M20	200	2.000	2	10
567122	M22	220	2.300	1	8
567124	M24	255	3.000	1	5

55**TENDITORI A TUBO A DUE FORCELLE BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES JAW AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
550110	M10	120	470	5	60
550112	M12	145	690	5	40
550114	M14	190	825	5	25
550116	M16	200	1.250	2	20
550120	M20	220	2.000	2	10
550122	M22	240	2.300	1	8
550124	M24	260	3.000	1	5
550127	M27	300	3.800	1	4
550130	M30	300	4.250	1	4
550133	M33	330	5.500	1	2

55C**TENDITORI A TUBO AD OCCHIO E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED**

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
553110	M10	120	470	5	60
553112	M12	145	690	5	40
553114	M14	190	825	5	25
553116	M16	200	1.250	2	20
553120	M20	220	2.000	2	10
553122	M22	240	2.300	1	8
553124	M24	260	3.000	1	5
553127	M27	300	3.800	1	4
553130	M30	300	4.250	1	4
553133	M33	330	5.500	1	2

55A TENDITORI A TUBO AD OCCHIO OVALE E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES OVAL EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui a
 lla UNI EN 10204
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
552112	M12	145	690	5	40
552116	M16	200	1.250	2	20
552120	M20	220	2.000	2	10
552122	M22	240	2.300	1	8
552124	M24	260	3.000	1	5

55B TENDITORI A TUBO FORGIATI A DUE OCCHI OVALI ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES OVAL EYE AND OVAL EYE GALVANIZED



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui
 alla UNI EN 10204
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
551112	M12	145	690	5	40
551116	M16	200	1.250	2	20
551120	M20	220	2.000	2	10
551122	M22	240	2.300	1	8
551124	M24	260	3.000	1	5

55D TENDITORI A TUBO A DUE TRONCHI GREZZI CON CANAULA ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES STUB AND STUB SELF-COLORED WITH BODY GALVANIZED



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
 UNI EN 10204
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
554010	M10	120	470	5	60
554012	M12	145	690	5	40
554014	M14	190	825	5	25
554016	M16	200	1.250	2	20
554020	M20	220	2.000	2	10
554022	M22	240	2.300	1	8
554024	M24	260	3.000	1	5
554027	M27	300	3.800	1	4
554030	M30	300	4.250	1	4
554033	M33	330	5.500	1	2

55E TENDITORI A TUBO A DUE OCCHI ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES EYE AND EYE GALVANIZED



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
 EN 10204
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
555110	M10	120	470	5	60
555112	M12	145	690	5	40
555114	M14	190	825	5	25
555116	M16	200	1.250	2	20
555120	M20	220	2.000	2	10
555122	M22	240	2.300	1	8
555124	M24	260	3.000	1	5
555127	M27	300	3.800	1	4
555130	M30	300	4.250	1	4
555133	M33	330	5.500	1	2

**55F TENDITORI A TUBO AD OCCHIO E GANCIO ZINCATI
PIPE TURNBUCKLES EYE AND HOOK GALVANIZED**



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
556110	M10	120	130	5	60
556112	M12	145	190	5	40
556114	M14	190	210	5	25
556116	M16	200	340	2	20
556120	M20	220	625	2	10
556122	M22	240	900	1	8
556124	M24	260	1.250	1	5
556127	M27	300	1.400	1	4
556130	M30	300	1.600	1	4
556133	M33	330	1.850	1	2

**56USJ TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE TIPO AMERICANO ZINCATI A CALDO
FORGED TURNBUCKLES JAW AND JAW U.S. TYPE HOT DEEP GALVANIZED**



G : corsa canaula
L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 5
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Corsa "	G	L	SWL	
56911006	3/8"	6"	152	181	540	8
56911206	1/2"	6"	152	191	1.000	6
56911209	1/2"	9"	229	267	1.000	6
56911212	1/2"	12"	305	343	1.000	6
56911606	5/8"	6"	152	200	1.590	4
56911609	5/8"	9"	229	276	1.590	4
56911612	5/8"	12"	305	353	1.590	4
56912006	3/4"	6"	152	210	2.360	2
56912009	3/4"	9"	229	286	2.360	2
56912012	3/4"	12"	305	362	2.360	2
56912018	3/4"	18"	457	514	2.360	2
56912212	7/8"	12"	305	371	3.270	1
56912218	7/8"	18"	457	524	3.270	1
56912506	1"	6"	152	229	4.540	1
56912512	1"	12"	305	686	4.540	1
56912518	1"	18"	457	384	4.540	1
56912524	1"	24"	610	686	4.540	1
56913212	1.1/4"	12"	305	384	6.890	1
56913218	1.1/4"	18"	457	536	6.890	1
56913224	1.1/4"	24"	610	689	6.890	1
56913812	1.1/2"	12"	305	400	9.710	1
56913818	1.1/2"	18"	457	552	9.710	1
56913824	1.1/2"	24"	610	705	9.710	1
56914518	1.3/4"	18"	457	568	12.700	1
56914524	1.3/4"	24"	610	721	12.700	1
56915024	2"	24"	610	737	16.780	1
56916324	2.1/2"	24"	610	789	27.220	1
56917024	2.3/4"	24"	610	789	34.000	1

55C TENDITORI A TUBO A DUE GANCI ZINCATI PIPE TURNBUCKLES HOOK AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
557110	M10	120	130	5	60
557112	M12	145	190	5	40
557114	M14	190	210	5	25
557116	M16	200	340	2	20
557120	M20	220	625	2	10
557122	M22	240	900	1	8
557124	M24	260	1.250	1	5
557127	M27	300	1.400	1	4
557130	M30	300	1.600	1	4
557133	M33	330	1.850	1	2


56USE TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI TIPO AMERICANO ZINCATI A CALDO FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE U.S. TYPE HOT DEEP GALVANIZED



G : corsa canaula
L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 5
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Corsa "	G	L	SWL	
56931006	3/8"	6"	152	181	540	8
56931206	1/2"	6"	152	191	1.000	6
56931209	1/2"	9"	229	267	1.000	6
56931212	1/2"	12"	305	343	1.000	6
56931606	5/8"	6"	152	200	1.590	4
56931609	5/8"	9"	229	276	1.590	4
56931612	5/8"	12"	305	353	1.590	4
56932006	3/4"	6"	152	210	2.360	2
56932009	3/4"	9"	229	286	2.360	2
56932012	3/4"	12"	305	362	2.360	2
56932018	3/4"	18"	457	514	2.360	2
56932212	7/8"	12"	305	371	3.270	1
56932218	7/8"	18"	457	524	3.270	1
56932506	1"	6"	152	229	4.540	1
56932512	1"	12"	305	686	4.540	1
56932518	1"	18"	457	384	4.540	1
56932524	1"	24"	610	686	4.540	1
56933212	1.1/4"	12"	305	384	6.890	1
56933218	1.1/4"	18"	457	536	6.890	1
56933224	1.1/4"	24"	610	689	6.890	1
56933812	1.1/2"	12"	305	400	9.710	1
56933818	1.1/2"	18"	457	552	9.710	1
56933824	1.1/2"	24"	610	705	9.710	1
56934518	1.3/4"	18"	457	568	12.700	1
56934524	1.3/4"	24"	610	721	12.700	1
56935024	2"	24"	610	737	16.780	1
56936324	2.1/2"	24"	610	789	27.220	1
56937024	2.3/4"	24"	610	789	34.000	1

31Z CANAULE FORGIATE ZINCATE FORGED TURNBUCKLE BODIES GALVANIZED

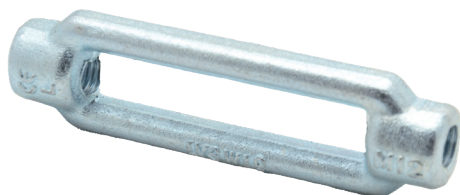


L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

+ Altre misure a richiesta

Code	Size	L	SWL	Bag	
310105	M5	70	100	30	240
310106	M6	90	150	25	200
310108	M8	110	300	20	160
310110	M10	125	470	15	60
310111	M11	130	550	10	50
310112	M12	140	690	10	50
310114	M14	170	825	6	30
310116	M16	190	1.250	4	20
310118	M18	210	1.650	3	15
310120	M20	220	2.000	3	15
310122	M22	240	2.300	3	10
310124	M24	260	3.000	2	8
310127	M27	300	3.800	1	5
310130	M30	310	4.250	1	5
310133	M33	310	5.500	1	4

31DZ CANAULE FORGIATE TIPO DIN 1480 ZINCATE FORGED TURNBUCKLE BODIES GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED

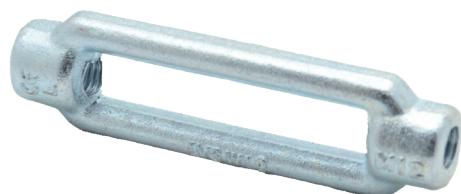

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

+ Altre misure a richiesta

Code	Size	L	SWL	Bag	
315106	M6	100	150	25	200
315108	M8	110	300	20	160
315110	M10	120	470	15	60
315112	M12	125	690	10	50
315114	M14	140	825	6	30
315116	M16	170	1.250	4	20
315120	M20	200	2.000	3	15
315122	M22	220	2.300	3	10
315124	M24	255	3.000	2	8
315130	M30	255	4.250	1	5
315136	M36	295	6.250	1	3
315139	M39	330	7.200	1	2
315142	M42	330	7.800	1	1
315145	M45	340	8.250	1	1

54 CANAULE A TUBO ZINCATE PIPE TURNBUCKLE BODIES GALVANIZED



L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
540110	M10	120	470	15	60
540112	M12	145	690	10	50
540114	M14	190	825	6	30
540116	M16	200	1.250	4	20
540120	M20	220	2.000	3	15
540122	M22	240	2.300	3	10
540124	M24	260	3.000	2	8
540127	M27	300	3.800	1	5
540130	M30	300	4.250	1	5
540133	M33	330	5.500	1	4

+ Altre misure a richiesta

54DZ CANAULE ESAGONALI TIPO DIN 1479 ZINCATE HEXAGONAL TURNBUCKLE BODIES GENERALLY TO DIN 1479 GALVANIZED




L: lunghezza canaula
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
543106	M6	30	135	25	200
543108	M8	35	245	20	150
543110	M10	45	385	15	60
543112	M12	55	560	10	50
543114	M14	65	760	6	30
543116	M16	75	1.000	4	20
543120	M20	95	1.615	3	15
543124	M24	115	2.300	2	8
543127	M27	120	3.000	1	5
543130	M30	125	3.700	1	5

+ Altre misure a richiesta


32 VITI AD OCCHIO PER TENDITORI FILETTO DESTRO ZINCATE EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD GALVANIZED

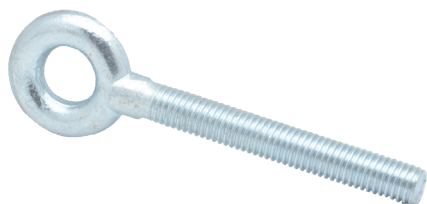

L : lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
320105	M5	35	100	125	1.500
320106	M6	44	150	100	1.000
320108	M8	52	300	75	600
320110	M10	62	470	50	300
320111	M11	68	550	40	200
320112	M12	70	690	40	200
320114	M14	85	825	30	150
320116	M16	90	1.250	20	100
320118	M18	98	1.650	10	50
320120	M20	105	2.000	10	50
320122	M22	118	2.300	8	24
320124	M24	130	3.000	4	20
320127	M27	135	3.800	4	12
320130	M30	140	4.250	2	8
320133	M33	148	5.500	2	8
320136	M36	158	6.250	2	6
320139	M39	170	7.200	2	4
320142	M42	170	7.800	2	2
320145	M45	170	8.250	2	2


32S VITI AD OCCHIO PER TENDITORI FILETTO SINISTRO ZINCATE EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD GALVANIZED

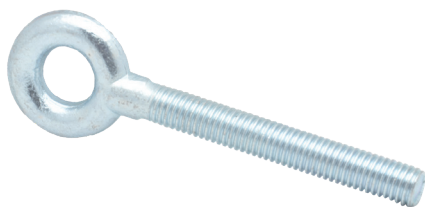

L : lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
320105S	M5	35	100	125	1.500
320106S	M6	44	150	100	1.000
320108S	M8	52	300	75	600
320110S	M10	62	470	50	300
320111S	M11	68	550	40	200
320112S	M12	70	690	40	200
320114S	M14	85	825	30	150
320116S	M16	90	1.250	20	100
320118S	M18	98	1.650	10	50
320120S	M20	105	2.000	10	50
320122S	M22	118	2.300	8	24
320124S	M24	130	3.000	4	20
320127S	M27	135	3.800	4	12
320130S	M30	140	4.250	2	8
320133S	M33	148	5.500	2	8
320136S	M36	158	6.250	2	6
320139S	M39	170	7.200	2	4
320142S	M42	170	7.800	2	2
320145S	M45	170	8.250	2	2

42 VITI AD OCCHIO FILETTO DESTRO ZINCATE EYE BOLTS RIGHT THREAD GALVANIZED

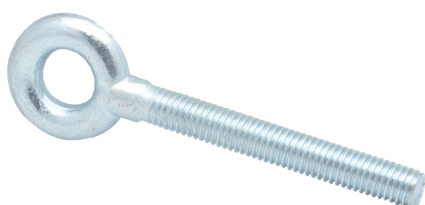

L : lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
420105	M5	50	100	125	1.500
420106	M6	54	150	100	1.000
420108	M8	57	300	75	600
420110	M10	68	470	50	300
420112	M12	82	690	40	200


42CF VITI AD OCCHIO STAMPATE A FREDDO FILETTO DESTRO ZINCATE EYE BOLTS COLD-FORMED RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204


Code	Size	L	SWL	Bag	
421105	M5	50	100	125	1.500
421106	M6	54	150	100	1.000
421108	M8	57	300	75	600
421110	M10	68	470	50	300
421112	M12	82	690	40	200

+ Altre misure a richiesta

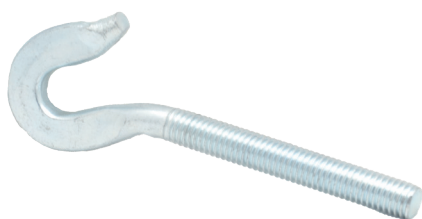

L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
 EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
330105	M5	35	25	125	1.500
330106	M6	44	45	100	1.000
330108	M8	52	90	75	600
330110	M10	62	130	50	300
330111	M11	68	145	40	200
330112	M12	70	190	40	200
330114	M14	85	210	30	150
330116	M16	90	340	20	100
330118	M18	98	425	10	50
330120	M20	105	625	10	50
330122	M22	118	900	8	24
330124	M24	130	1.250	4	20
330127	M27	135	1.400	4	12
330130	M30	140	1.600	2	8
330133	M33	148	1.850	2	8
330136	M36	158	2.250	2	6
330139	M39	170	2.500	2	4

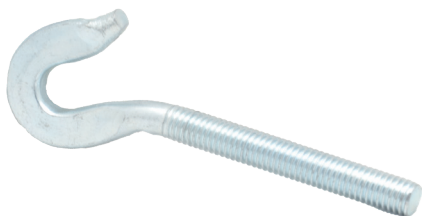

L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
 EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
330105S	M5	35	25	125	1.500
330106S	M6	44	45	100	1.000
330108S	M8	52	90	75	600
330110S	M10	62	130	50	300
330111S	M11	68	145	40	200
330112S	M12	70	190	40	200
330114S	M14	85	210	30	150
330116S	M16	90	340	20	100
330118S	M18	98	425	10	50
330120S	M20	105	625	10	50
330122S	M22	118	900	8	24
330124S	M24	130	1.250	4	20
330127S	M27	135	1.400	4	12
330130S	M30	140	1.600	2	8
330133S	M33	148	1.850	2	8
330136S	M36	158	2.250	2	6
330139S	M39	170	2.500	2	4



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
 EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
430105	M5	50	25	125	1.500
430106	M6	54	45	100	1.000
430108	M8	57	90	75	600
430110	M10	68	130	50	300
430112	M12	82	190	40	200

43CF VITI A GANCIO STAMPATE A FREDDO FILETTO DESTRO ZINCATE
HOOK BOLTS COLD-FORMED RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
431105	M5	50	25	125	1.500
431106	M6	54	45	100	1.000
431108	M8	57	90	75	600
431110	M10	68	130	50	300
431112	M12	82	190	40	200

63 VITI AD OCCHIO OVALE PER TENDITORI FILETTO DESTRO ZINCATE
OVAL EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
630112	M12	70	690	20	80
630116	M16	90	1.250	6	30
630120	M20	105	2.100	4	20
630122	M22	118	2.300	4	20
630124	M24	130	3.000	2	10

63S VITI AD OCCHIO OVALE PER TENDITORI FILETTO SINISTRO ZINCATE
OVAL EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
630112S	M12	70	690	20	80
630116S	M16	90	1.250	6	30
630120S	M20	105	2.100	4	20
630122S	M22	118	2.300	4	20
630124S	M24	130	3.000	2	10

62 FORCELLE PER TENDITORI FILETTO DESTRO BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATE
JAW BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
621110	M10	65	470	20	100
621112	M12	70	690	20	80
621114	M14	85	825	10	50
621116	M16	90	1.250	6	30
621120	M20	105	2.000	4	20
621122	M22	118	2.300	4	16
621124	M24	130	3.000	2	10
621127	M27	135	3.800	2	8
621130	M30	140	4.250	2	6
621133	M33	148	5.500	2	6

62S FORCELLE PER TENDITORI FILETTO SINISTRO BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATE
JAW BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
621110S	M10	65	470	20	100
621112S	M12	70	690	20	80
621114S	M14	85	825	10	50
621116S	M16	90	1.250	6	30
621120S	M20	105	2.000	4	20
621122S	M22	118	2.300	4	16
621124S	M24	130	3.000	2	10
621127S	M27	135	3.800	2	8
621130S	M30	140	4.250	2	6
621133S	M33	148	5.500	2	6



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
 EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
340010	M10	62	470	20	100
340012	M12	70	690	20	100
340014	M14	85	825	10	60
340016	M16	90	1.250	8	40
340018	M18	98	1.650	6	30
340020	M20	105	2.000	6	30
340022	M22	118	2.300	4	20
340024	M24	130	3.000	4	20
340027	M27	135	3.800	2	10
340030	M30	140	4.250	2	8
340033	M33	148	5.500	2	8
340036	M36	158	6.250	2	6
340039	M39	170	7.200	2	6
340042	M42	170	7.800	2	4
340045	M45	170	8.250	2	4



L : lunghezza filetto
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
 EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
340010S	M10	62	470	20	100
340012S	M12	70	690	20	100
340014S	M14	85	825	10	60
340016S	M16	90	1.250	8	40
340018S	M18	98	1.650	6	30
340020S	M20	105	2.000	6	30
340022S	M22	118	2.300	4	20
340024S	M24	130	3.000	4	20
340027S	M27	135	3.800	2	10
340030S	M30	140	4.250	2	8
340033S	M33	148	5.500	2	8
340036S	M36	158	6.250	2	6
340039S	M39	170	7.200	2	6
340042S	M42	170	7.800	2	4
340045S	M45	170	8.250	2	4

32A TIRANTI AD OCCHIO UNI 6058 GREZZI EYE BOLTS UNI 6058 TYPE SELF-COLORED



L : lunghezza da centro foro
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

* Altre misure a richiesta

Code	Size	L	SWL	Bag	
322006	M6	30	220	100	2.000
322007	M8	50	400	50	1.000
322008	M8	65	400	50	500
322010	M10	80	640	30	300
322010A	M10	100	640	30	300
322011	M10	130	640	25	250
322012	M12	95	930	25	200
322013	M12	125	930	25	150
322014	M14	110	1.250	20	100
322015	M16	100	1.725	10	100
322016	M16	130	1.725	10	80
322018	M18	150	2.100	10	50
322019	M20	100	2.700	10	50
322020	M20	160	2.700	8	40
322022	M22	180	3.300	6	30
322024	M24	200	3.900	5	25
322027	M27	220	5.100	4	20
322030	M30	230	6.200	3	15

32AZ TIRANTI AD OCCHIO UNI 6058 ZINCATI EYE BOLTS UNI 6058 TYPE GALVANIZED



L : lunghezza da centro foro
SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI
EN 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

* Altre misure a richiesta

Code	Size	L	SWL	Bag	
322106	M6	30	220	100	2.000
322107	M8	50	400	50	1.000
322108	M8	65	400	50	500
322110	M10	80	640	30	300
322110A	M10	100	640	30	300
322111	M10	130	640	25	250
322112	M12	95	930	25	200
322113	M12	125	930	25	150
322114	M14	110	1.250	20	100
322115	M16	100	1.725	10	100
322116	M16	130	1.725	10	80
322118	M18	150	2.100	10	50
322119	M20	100	2.700	10	50
322120	M20	160	2.700	8	40
322122	M22	180	3.350	6	30
322124	M24	200	3.900	5	25
322127	M27	220	5.100	4	20
322130	M30	230	6.200	3	15



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto

WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
a 45°

Coefficiente di sicurezza: 6

Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Marcatura CE

Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	L	SWL	Bag		
230006	M6	1	75	50	50	250
230008	M8	1,25	140	100	50	250
230010	M10	1,5	230	170	50	100
230012	M12	1,75	340	240	50	100
230014	M14	2	340	240	25	50
230016	M16	2	700	500	25	50
230018	M18	2,5	700	500	5	25
230020	M20	2,5	1.200	860	5	25
230022	M22	2,5	1.200	860	3	15
230024	M24	3	1.800	1.290	3	15
230027	M27	3	1.800	1.290	2	10
230030	M30	3,5	3.200	2.300	1	10
230033	M33	3,5	3.200	2.300	1	8
230036	M36	4	4.600	3.300	1	8
230039	M39	4	4.600	3.300	1	6
230042	M42	4,5	6.300	4.500	1	6
230045	M45	4,5	6.300	4.500	1	4
230048	M48	5	8.600	6.100	1	4
230052	M52	5	8.600	6.100	1	2
230056	M56	5,5	11.500	8.200	1	2
230064	M64	6	16.000	11.000	1	1
230072	M72	6	20.000	14.000	1	1
230080	M80	6	28.000	20.000	1	1
230098	M100	6	40.000	29.000	1	1
230013	M12	1,25	340	240	50	100
230015	M14	1,5	340	240	25	50
230017	M16	1,5	700	500	25	50
230019	M18	1,5	700	500	5	25
230021	M20	1,5	1.200	860	5	25
230023	M22	1,5	1.200	860	3	15
230025	M24	2	1.800	1.290	3	15
230028	M27	2	1.800	1.290	2	10
230031	M30	2	3.200	2.300	1	10
230034	M33	2	3.200	2.300	1	8
230037	M36	3	4.600	3.300	1	8
230040	M39	3	4.600	3.300	1	6
230043	M42	3	6.300	4.500	1	6
230046	M45	3	6.300	4.500	1	4
230049	M48	3	8.600	6.100	1	4
230053	M52	3	8.600	6.100	1	2
230057	M56	4	11.500	8.200	1	2
230065	M64	4	16.000	11.000	1	1
230073	M72	4	20.000	14.000	1	1
230081	M80	4	28.000	20.000	1	1
230099	M100	4	40.000	29.000	1	1

**23Z GOLFARI MASCHI DIN 580 C15E ZINCATI
EYE BOLTS DIN 580 C15E GALVANIZED**



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto

WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
a 45°

Coefficiente di sicurezza: 6

Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Marcatura CE

Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	L	SWL	Bag		
230106	M6	1	75	50	50	250
230108	M8	1,25	140	100	50	250
230110	M10	1,5	230	170	50	100
230112	M12	1,75	340	240	50	100
230114	M14	2	340	240	25	50
230116	M16	2	700	500	25	50
230118	M18	2,5	700	500	5	25
230120	M20	2,5	1.200	860	5	25
230122	M22	2,5	1.200	860	3	15
230124	M24	3	1.800	1.290	3	15
230127	M27	3	1.800	1.290	2	10
230130	M30	3,5	3.200	2.300	1	10
230133	M33	3,5	3.200	2.300	1	8
230136	M36	4	4.600	3.300	1	8
230139	M39	4	4.600	3.300	1	6
230142	M42	4,5	6.300	4.500	1	6
230145	M45	4,5	6.300	4.500	1	4
230148	M48	5	8.600	6.100	1	4
230152	M52	5	8.600	6.100	1	2
230156	M56	5,5	11.500	8.200	1	2
230164	M64	6	16.000	11.000	1	1
230172	M72	6	20.000	14.000	1	1
230180	M80	6	28.000	20.000	1	1
230198	M100	6	40.000	29.000	1	1
230113	M12	1,25	340	240	50	100
230115	M14	1,5	340	240	25	50
230117	M16	1,5	700	500	25	50
230119	M18	1,5	700	500	5	25
230121	M20	1,5	1.200	860	5	25
230123	M22	1,5	1.200	860	3	15
230125	M24	2	1.800	1.290	3	15
230128	M27	2	1.800	1.290	2	10
230131	M30	2	3.200	2.300	1	10
230134	M33	2	3.200	2.300	1	8
230137	M36	3	4.600	3.300	1	8
230140	M39	3	4.600	3.300	1	6
230143	M42	3	6.300	4.500	1	6
230146	M45	3	6.300	4.500	1	4
230149	M48	3	8.600	6.100	1	4
230153	M52	3	8.600	6.100	1	2
230157	M56	4	11.500	8.200	1	2
230165	M64	4	16.000	11.000	1	1
230173	M72	4	20.000	14.000	1	1
230181	M80	4	28.000	20.000	1	1
230199	M100	4	40.000	29.000	1	1

23C GOLFARI MASCHI LINEA C15 GREZZI EYE BOLTS C15 STANDARD SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	L	SWL	Bag	
231006C	M6	1	75	50	250
231008C	M8	1,25	140	50	250
231010C	M10	1,5	230	50	100
231012C	M12	1,75	340	50	100
231014C	M14	2	490	25	50
231016C	M16	2	700	25	50
231018C	M18	2,5	930	5	25
231020C	M20	2,5	1.200	5	25
231022C	M22	2,5	1.500	3	15
231024C	M24	3	1.800	3	15
231027C	M27	3	2.700	2	10
231030C	M30	3,5	3.200	1	10
231033C	M33	3,5	4.200	1	8
231036C	M36	4	4.600	1	8
231039C	M39	4	5.000	1	6
231042C	M42	4,5	6.300	1	6
231045C	M45	4,5	7.600	1	4
231048C	M48	5	8.600	1	4

23CZ GOLFARI MASCHI LINEA C15 ZINCATI EYE BOLTS C15 STANDARD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto
Coefficiente di sicurezza: 5
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	Bag	
231106C	M6	1	75	50	250
231108C	M8	1,25	140	50	250
231110C	M10	1,5	230	50	100
231112C	M12	1,75	340	50	100
231114C	M14	2	490	25	50
231116C	M16	2	700	25	50
231118C	M18	2,5	930	5	25
231120C	M20	2,5	1.200	5	25
231122C	M22	2,5	1.500	3	15
231124C	M24	3	1.800	3	15
231127C	M27	3	2.700	2	10
231130C	M30	3,5	3.200	1	10
231133C	M33	3,5	4.200	1	8
231136C	M36	4	4.600	1	8
231139C	M39	4	5.000	1	6
231142C	M42	4,5	6.300	1	6
231145C	M45	4,5	7.600	1	4
231148C	M48	5	8.600	1	4

23U GOLFARI MASCHI C15E FILETTO UNC GREZZI EYE BOLTS C15E UNC THREAD SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
F: filetto per pollice
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
230006U	1/4"	20	75	50	50	250
230008U	5/16"	18	140	100	50	250
230010U	3/8"	16	230	170	50	100
230012U	1/2"	13	340	240	50	100
230014U	9/16"	12	340	240	25	50
230016U	5/8"	11	700	500	25	50
230020U	3/4"	10	1.200	860	5	25
230022U	7/8"	9	1.200	860	3	15
230024U	1"	8	1.800	1.290	3	15
230030U	1.1/8"	7	1.800	2.300	1	10
230032U	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
230036U	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
230038U	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
230045U	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4
230030UN	1.1/8"	8	1.800	2.300	1	10
230032UN	1.1/4"	8	3.200	2.300	1	8
230036UN	1.3/8"	8	4.600	3.300	1	8
230038UN	1.1/2"	8	4.600	3.300	1	6
230045UN	1.3/4"	8	6.300	4.500	1	4
230050UN	2"	8	8.600	6.100	1	2
230056UN	2.1/4"	8	11.500	8.200	1	2
230064UN	2.1/2"	8	16.000	11.000	1	1

23UZ GOLFARI MASCHI C15E FILETTO UNC ZINCATI EYE BOLTS C15E UNC THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
F: filetto per pollice
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
230106U	1/4"	20	75	50	50	250
230108U	5/16"	18	140	100	50	250
230110U	3/8"	16	230	170	50	100
230112U	1/2"	13	340	240	50	100
230114U	9/16"	12	340	240	25	50
230116U	5/8"	11	700	500	25	50
230120U	3/4"	10	1.200	860	5	25
230122U	7/8"	9	1.200	860	3	15
230124U	1"	8	1.800	1.290	3	15
230130U	1.1/8"	7	1.800	2.300	1	10
230132U	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
230136U	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
230138U	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
230145U	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4
230130UN	1.1/8"	8	1.800	2.300	1	10
230132UN	1.1/4"	8	3.200	2.300	1	8
230136UN	1.3/8"	8	4.600	3.300	1	8
230138UN	1.1/2"	8	4.600	3.300	1	6
230145UN	1.3/4"	8	6.300	4.500	1	4
230150UN	2"	8	8.600	6.100	1	2
230156UN	2.1/4"	8	11.500	8.200	1	2
230164UN	2.1/2"	8	16.000	11.000	1	1

23W GOLFARI MASCHI C15E FILETTO WW GREZZI EYE BOLTS C15E WW THREAD SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
F: filetto per pollice
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
230006W	1/4"	20	75	50	50	250
230008W	5/16"	18	140	100	50	250
230010W	3/8"	16	230	170	50	100
230012W	1/2"	13	340	240	50	100
230014W	9/16"	12	340	240	25	50
230016W	5/8"	11	700	500	25	50
230020W	3/4"	10	1.200	860	5	25
230022W	7/8"	9	1.200	860	3	15
230024W	1"	8	1.800	1.290	3	15
230030W	1.1/8"	7	1.800	2.300	1	10
230032W	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
230036W	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
230038W	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
230045W	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4



23WZ GOLFARI MASCHI C15E FILETTO WW ZINCATI EYE BOLTS C15E WW THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
F: filetto per pollice
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
230106W	1/4"	20	75	50	50	250
230108W	5/16"	18	140	100	50	250
230110W	3/8"	16	230	170	50	100
230112W	1/2"	13	340	240	50	100
230114W	9/16"	12	340	240	25	50
230116W	5/8"	11	700	500	25	50
230120W	3/4"	10	1.200	860	5	25
230122W	7/8"	9	1.200	860	3	15
230124W	1"	8	1.800	1.290	3	15
230130W	1.1/8"	7	1.800	2.300	1	10
230132W	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
230136W	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
230138W	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
230145W	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4



23G GOLFARI MASCHI C15E FILETTO GAS CILINDRICO GREZZI EYE BOLTS C15E BSPP THREAD SELF-COLORED




WLL: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
F: filetto per pollice
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
230016G	1/4"	19	340	240	25	50
230020G	3/8"	19	700	500	5	25
230021G	1/2"	14	1.200	860	5	25
230030G	3/4"	14	1.800	1.290	1	10
230036G	1"	11	3.200	2.300	1	8
230042G	1.1/8"	11	4.600	3.300	1	6
230043G	1.1/4"	11	6.300	4.500	1	6
230048G	1.1/2"	11	8.600	6.100	1	4



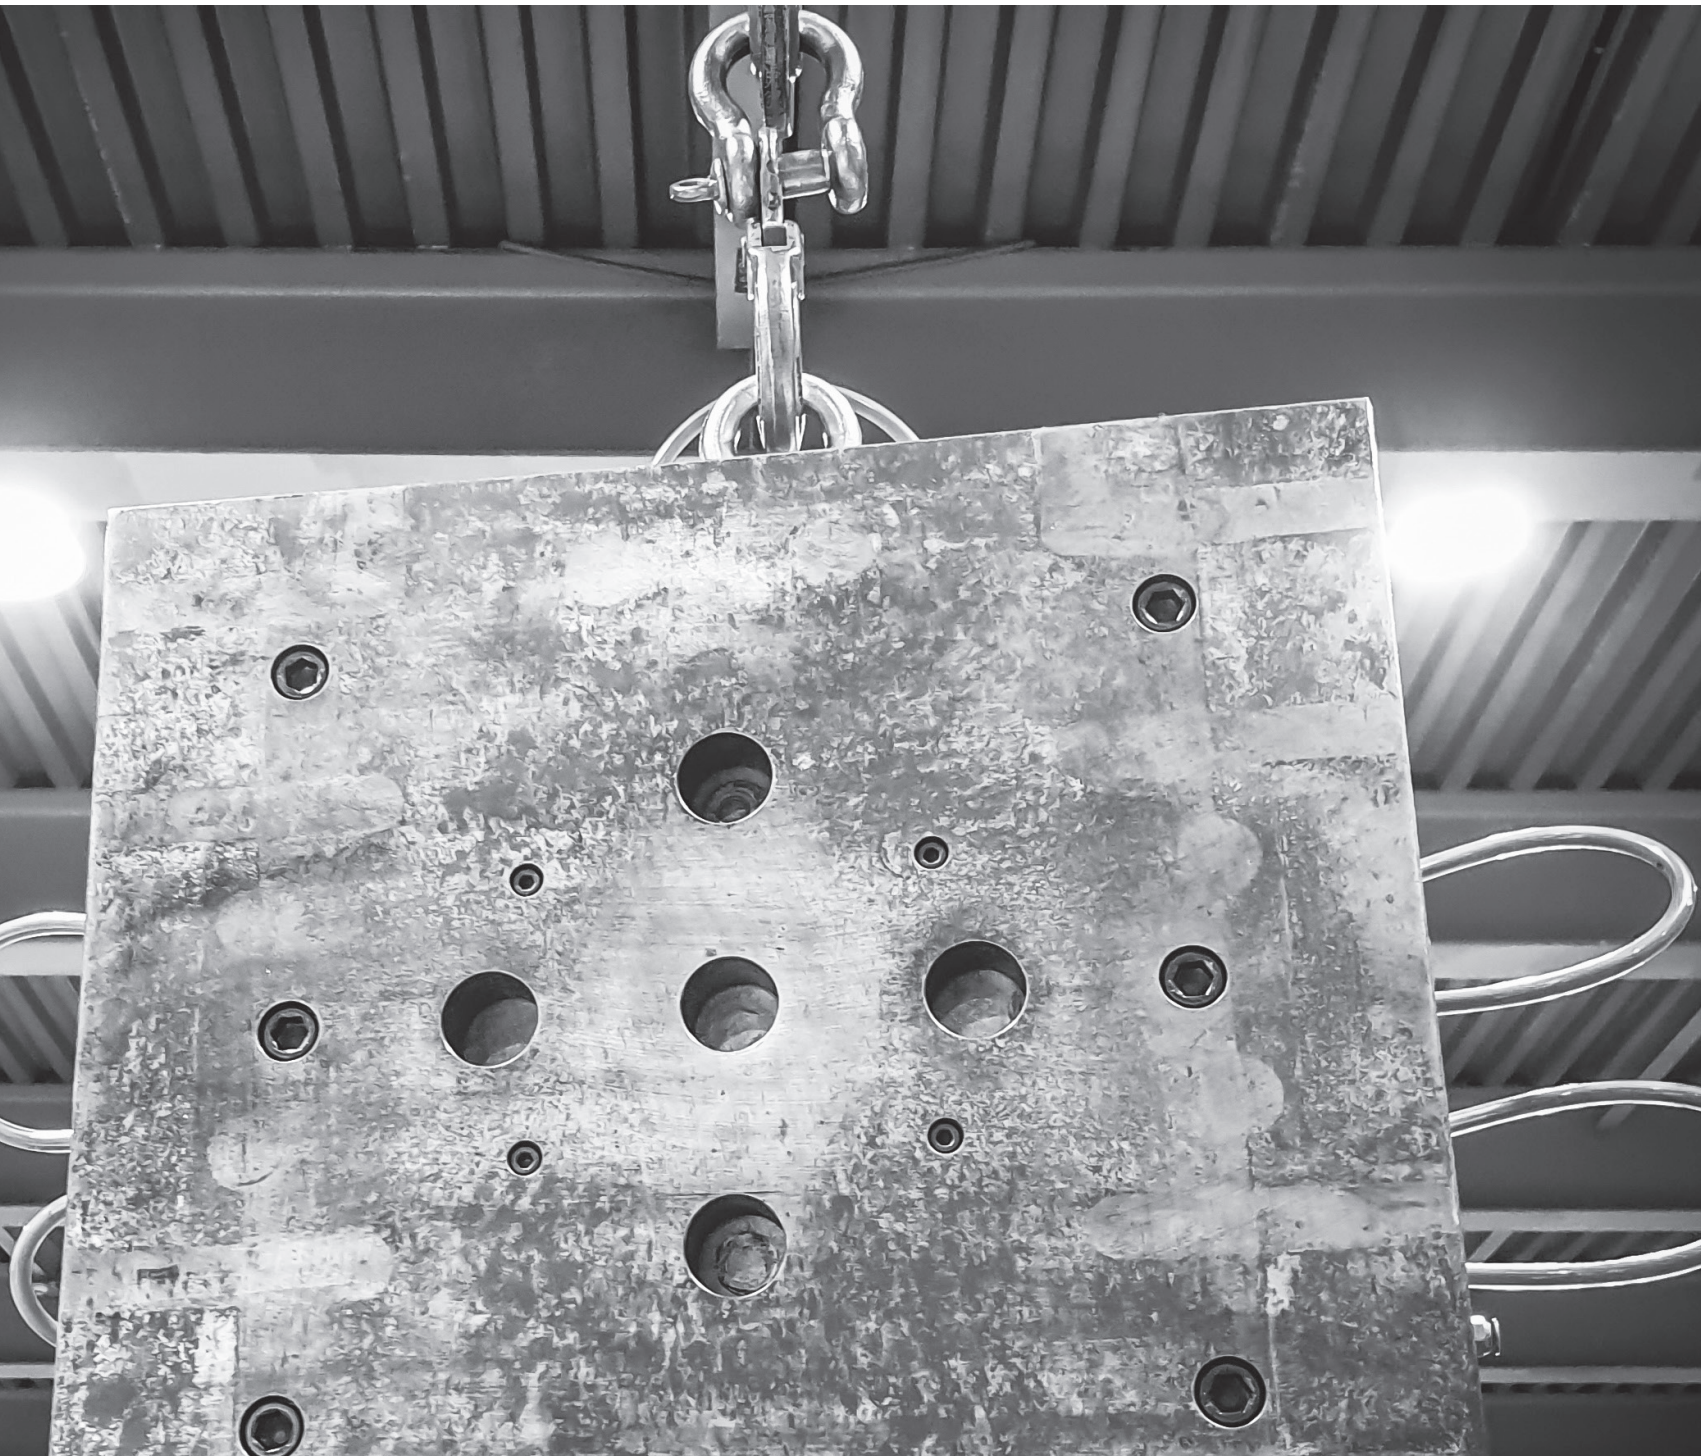

**23GZ GOLFARI MASCHI C15E FILETTO GAS CILINDRICO ZINCATI
EYE BOLTS C15E BSPP THREAD GALVANIZED**



WLL: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro diritto

WLL1: carico massimo di utilizzo in kg
per tiro a 45°

Coefficiente di sicurezza: 6

F: filetto per pollice

Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Marcatura CE

Codice di lotto stampigliato sul pezzo

* Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
230116G	1/4"	19	340	240	25	50
230120G	3/8"	19	700	500	5	25
230121G	1/2"	14	1.200	860	5	25
230130G	3/4"	14	1.800	1.290	1	10
230136G	1"	11	3.200	2.300	1	8
230142G	1.1/8"	11	4.600	3.300	1	6
230143G	1.1/4"	11	6.300	4.500	1	6
230148G	1.1/2"	11	8.600	6.100	1	4



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
510006	M6	1	75	50	50	250
510008	M8	1,25	140	100	50	250
510010	M10	1,5	230	170	50	100
510012	M12	1,75	340	240	50	100
510014	M14	2	340	240	25	50
510016	M16	2	700	500	25	50
510018	M18	2,5	700	500	5	25
510020	M20	2,5	1.200	860	5	25
510022	M22	2,5	1.200	860	3	15
510024	M24	3	1.800	1.290	3	15
510027	M27	3	1.800	1.290	2	10
510030	M30	3,5	3.200	2.300	1	10
510033	M33	3,5	3.200	2.300	1	8
510036	M36	4	4.600	3.300	1	8
510039	M39	4	4.600	3.300	1	6
510042	M42	4,5	6.300	4.500	1	6
510045	M45	4,5	6.300	4.500	1	4
510048	M48	5	8.600	6.100	1	4
510052	M52	5	8.600	6.100	1	2
510056	M56	5,5	11.500	8.200	1	2
510064	M64	6	16.000	11.000	1	1
510072	M72	6	20.000	14.000	1	1
510080	M80	6	28.000	20.000	1	1
510098	M100	6	40.000	29.000	1	1
510013	M12	1,25	340	240	50	100
510015	M14	1,5	340	240	25	50
510017	M16	1,5	700	500	25	50
510019	M18	1,5	700	500	5	25
510021	M20	1,5	1.200	860	5	25
510023	M22	1,5	1.200	860	3	15
510025	M24	2	1.800	1.290	3	15
510028	M27	2	1.800	1.290	2	10
510031	M30	2	3.600	2.300	1	10
510034	M33	2	3.200	2.300	1	8
510037	M36	3	4.600	3.300	1	8
510040	M39	3	4.600	3.300	1	6
510043	M42	3	6.300	4.500	1	6
510046	M45	3	6.300	4.500	1	4
510049	M48	3	8.600	6.100	1	4
510053	M52	3	8.600	6.100	1	2
510057	M56	4	11.500	8.200	1	2
510065	M64	4	16.000	11.000	1	1
510073	M72	4	20.000	14.000	1	1
510081	M80	4	28.000	20.000	1	1
510099	M100	4	40.000	29.000	1	1

**51Z GOLFARI FEMMINA DIN 582 C15E ZINCATI
EYE NUTS DIN 582 C15E GALVANIZED**



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo



Code	Size	L	SWL	Bag		
510106	M6	1	75	50	50	250
510108	M8	1,25	140	100	50	250
510110	M10	1,5	230	170	50	100
510112	M12	1,75	340	240	50	100
510114	M14	2	340	240	25	50
510116	M16	2	700	500	25	50
510118	M18	2,5	700	500	5	25
510120	M20	2,5	1.200	860	5	25
510122	M22	2,5	1.200	860	3	15
510124	M24	3	1.800	1.290	3	15
510127	M27	3	1.800	1.290	2	10
510130	M30	3,5	3.200	2.300	1	10
510133	M33	3,5	3.200	2.300	1	8
510136	M36	4	4.600	3.300	1	8
510139	M39	4	4.600	3.300	1	6
510142	M42	4,5	6.300	4.500	1	6
510145	M45	4,5	6.300	4.500	1	4
510148	M48	5	8.600	6.100	1	4
510152	M52	5	8.600	6.100	1	2
510156	M56	5,5	11.500	8.200	1	2
510164	M64	6	16.000	11.000	1	1
510172	M72	6	20.000	14.000	1	1
510180	M80	6	28.000	20.000	1	1
510198	M100	6	40.000	29.000	1	1
510113	M12	1,25	340	240	50	100
510115	M14	1,5	340	240	25	50
510117	M16	1,5	700	500	25	50
510119	M18	1,5	700	500	5	25
510121	M20	1,5	1.200	860	5	25
510123	M22	1,5	1.200	860	3	15
510125	M24	2	1.800	1.290	3	15
510128	M27	2	1.800	1.290	2	10
510131	M30	2	3.600	2.300	1	10
510134	M33	2	3.200	2.300	1	8
510137	M36	3	4.600	3.300	1	8
510140	M39	3	4.600	3.300	1	6
510143	M42	3	6.300	4.500	1	6
510146	M45	3	6.300	4.500	1	4
510149	M48	3	8.600	6.100	1	4
510153	M52	3	8.600	6.100	1	2
510157	M56	4	11.500	8.200	1	2
510165	M64	4	16.000	11.000	1	1
510173	M72	4	20.000	14.000	1	1
510181	M80	4	28.000	20.000	1	1
510199	M100	4	40.000	29.000	1	1

51C GOLFARI FEMMINA LINEA C15 GREZZI
EYE NUTS C15 STANDARD SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	Bag	
511006C	M6	1	75	50	250
511008C	M8	1,25	140	50	250
511010C	M10	1,5	230	50	100
511012C	M12	1,75	340	50	100
511014C	M14	2	490	25	50
511016C	M16	2	700	25	50
511018C	M18	2,5	930	5	25
511020C	M20	2,5	1.200	5	25
511022C	M22	2,5	1.500	3	15
511024C	M24	3	1.800	3	15
511027C	M27	3	2.700	2	10
511030C	M30	3,5	3.200	1	10
511033C	M33	3,5	4.200	1	8
511036C	M36	4,0	4.600	1	8
511039C	M39	4	5.000	1	6
511042C	M42	4,5	6.300	1	6
511045C	M45	4,5	7.600	1	4
511048C	M48	5	8.600	1	4
511037C	M36	3	4.600	1	8
511040C	M39	3	5.000	1	6
511043C	M42	3	6.300	1	6
511046C	M45	3	7.600	1	4
511049C	M48	3	8.600	1	4

51CZ GOLFARI FEMMINA LINEA C15 ZINCATI
EYE NUTS C15 STANDARD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	Bag	
511106C	M6	1	75	50	250
511108C	M8	1,25	140	50	250
511110C	M10	1,5	230	50	100
511112C	M12	1,75	340	50	100
511114C	M14	2	490	25	50
511116C	M16	2	700	25	50
511118C	M18	2,5	930	5	25
511120C	M20	2,5	1.200	5	25
511122C	M22	2,5	1.500	3	15
511124C	M24	3	1.800	3	15
511127C	M27	3	2.700	2	10
511130C	M30	3,5	3.200	1	10
511133C	M33	3,5	4.200	1	8
511136C	M36	4,0	4.600	1	8
511139C	M39	4	5.000	1	6
511142C	M42	4,5	6.300	1	6
511145C	M45	4,5	7.600	1	4
511148C	M48	5	8.600	1	4
511137C	M36	3	4.600	1	8
511140C	M39	3	5.000	1	6
511143C	M42	3	6.300	1	6
511146C	M45	3	7.600	1	4
511149C	M48	3	8.600	1	4

51 U GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO UNC GREZZI
EYE NUTS C15E UNC THREAD SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
510006U	1/4"	20	75	50	50	250
510008U	5/16"	18	140	100	50	250
510010U	3/8"	16	230	170	50	100
510012U	1/2"	13	340	240	50	100
510014U	9/16"	12	340	240	25	50
510016U	5/8"	11	700	500	25	50
510020U	3/4"	10	1.200	860	5	25
510022U	7/8"	9	1.200	860	3	15
510024U	1"	8	1.800	1.290	3	15
510030U	1.1/8"	7	3.200	2.300	1	10
510032U	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
510036U	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
510038U	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
510045U	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4
510030UN	1.1/8"	8	1.800	2.300	1	10
510032UN	1.1/4"	8	3.200	2.300	1	8
510036UN	1.3/8"	8	4.600	3.300	1	8
510038UN	1.1/2"	8	4.600	3.300	1	6
510045UN	1.3/4"	8	6.300	4.500	1	4
510050UN	2"	8	8.600	6.100	1	2
510056UN	2.1/4"	8	11.500	8.200	1	2
510064UN	2.1/2"	8	16.000	11.000	1	1

51UZ GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO UNC ZINCATI
EYE NUTS C15E UNC THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
510106U	1/4"	20	75	50	50	250
510108U	5/16"	18	140	100	50	250
510110U	3/8"	16	230	170	50	100
510112U	1/2"	13	340	240	50	100
510114U	9/16"	12	340	240	25	50
510116U	5/8"	11	700	500	25	50
510120U	3/4"	10	1.200	860	5	25
510122U	7/8"	9	1.200	860	3	15
510124U	1"	8	1.800	1.290	3	15
510130U	1.1/8"	7	3.200	2.300	1	10
510132U	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
510136U	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
510138U	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
510145U	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4
510130UN	1.1/8"	8	1.800	2.300	1	10
510132UN	1.1/4"	8	3.200	2.300	1	8
510136UN	1.3/8"	8	4.600	3.300	1	8
510138UN	1.1/2"	8	4.600	3.300	1	6
510145UN	1.3/4"	8	6.300	4.500	1	4
510150UN	2"	8	8.600	6.100	1	2
510156UN	2.1/4"	8	11.500	8.200	1	2
510164UN	2.1/2"	8	16.000	11.000	1	1

51W GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO WW GREZZI
EYE NUTS C15E WW THREAD SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 F: filetti per pollice
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
510006W	1/4"	20	75	50	50	250
510008W	5/16"	18	140	100	50	250
510010W	3/8"	16	230	170	50	100
510012W	1/2"	13	340	240	50	100
510014W	9/16"	12	340	240	25	50
510016W	5/8"	11	700	500	25	50
510020W	3/4"	10	1.200	860	5	25
510022W	7/8"	9	1.200	860	3	15
510024W	1"	8	1.800	1.290	3	15
510030W	1.1/8"	7	1.800	2.300	1	10
510032W	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
510036W	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
510038W	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6



51WZ GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO WW ZINCATI
EYE NUTS C15E WW THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 F: filetti per pollice
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
510106W	1/4"	20	75	50	50	250
510108W	5/16"	18	140	100	50	250
510110W	3/8"	16	230	170	50	100
510112W	1/2"	13	340	240	50	100
510114W	9/16"	12	340	240	25	50
510116W	5/8"	11	700	500	25	50
510120W	3/4"	10	1.200	860	5	25
510122W	7/8"	9	1.200	860	3	15
510124W	1"	8	1.800	1.290	3	15
510130W	1.1/8"	7	1.800	2.300	1	10
510132W	1.1/4"	7	3.200	2.300	1	8
510136W	1.3/8"	6	4.600	3.300	1	8
510138W	1.1/2"	6	4.600	3.300	1	6
510145W	1.3/4"	5	6.300	4.500	1	4



51G GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO GAS CILINDRICO GREZZI
EYE NUTS C15E BSPP THREAD SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
 diritto
 WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 F: filetti per pollice
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
510016G	1/4"	19	340	240	25	50
510020G	3/8"	19	700	500	5	25
510021G	1/2"	14	1.200	860	5	25
510030G	3/4"	14	1.800	1.290	1	10
510036G	1"	11	3.200	2.300	1	8
510042G	1.1/8"	11	4.600	3.300	1	6
510043G	1.1/4"	11	6.300	4.500	1	6
510048G	1.1/2"	11	8.600	6.100	1	4



51GZ GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO GAS CILINDRICO ZINCATI
EYE NUTS C15E BSPP THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto

WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
a 45°

Coefficiente di sicurezza: 6

F: filetti per pollice

Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Marcatura CE

Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Altre misure a richiesta

Code	Size	F	WLL	WLL1	Bag	
510116G	1/4"	19	340	240	25	50
510120G	3/8"	19	700	500	5	25
510121G	1/2"	14	1.200	860	5	25
510130G	3/4"	14	1.800	1.290	1	10
510136G	1"	11	3.200	2.300	1	8
510142G	1.1/8"	11	4.600	3.300	1	6
510143G	1.1/4"	11	6.300	4.500	1	6
510148G	1.1/2"	11	8.600	6.100	1	4

52 GOLFARI FEMMINA AD OCCHIO ALLUNGATO GREZZI OVAL EYE NUTS SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
a 45°
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
520008	M8	1,25	80	40	50	250
520010	M10	1,5	160	80	25	100
520012	M12	1,75	250	125	20	100
520014	M14	2	320	160	20	100
520016	M16	2	400	200	10	50
520018	M18	2,5	510	255	10	50
520020	M20	2,5	630	315	5	25
520022	M22	2,5	800	400	5	25
520024	M24	3	1.000	500	3	15
520027	M27	3	1.250	625	3	15
520030	M30	3,5	1.600	800	2	10

52Z GOLFARI FEMMINA AD OCCHIO ALLUNGATO ZINCATI OVAL EYE NUTS GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
diritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro
a 45°
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/
CE Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul
pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
520108	M8	1,25	80	40	50	250
520110	M10	1,5	160	80	25	100
520112	M12	1,75	250	125	20	100
520114	M14	2	320	160	20	100
520116	M16	2	400	200	10	50
520118	M18	2,5	510	255	10	50
520120	M20	2,5	630	315	5	25
520122	M22	2,5	800	400	5	25
520124	M24	3	1.000	500	3	15
520127	M27	3	1.250	625	3	15
520130	M30	3,5	1.600	800	2	10

49 GOLFARI MASCHI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI EYE BOLTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton per
tiro diritto
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	Bag	
490106	M6	1	0,40	1	250
490108	M8	1,25	0,80	1	250
490110	M10	1,5	1,00	1	100
490112	M12	1,75	1,60	1	80
490114	M14	2	3,00	1	50
490116	M16	2	4,00	1	50
490118	M18	2,5	5,00	1	25
490120	M20	2,5	6,00	1	25
490124	M24	3	8,00	1	15
490130	M30	3,5	12,00	1	10
490136	M36	4	16,00	1	8
490142	M42	4,5	24,00	1	6
490148	M48	5	32,00	1	4
490156	M56	5,5	36,00	1	2
490164	M64	6	45,00	1	1

50

GOLFARI FEMMINA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
EYE NUTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED


WLL: carico massimo di utilizzo in ton per
tiro dritto
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	Bag	
500106	M6	1	0,40	1	250
500108	M8	1,25	0,80	1	250
500110	M10	1,5	1,00	1	100
500112	M12	1,75	1,60	1	80
500114	M14	2	3,00	1	50
500116	M16	2	4,00	1	50
500118	M18	2,5	5,00	1	25
500120	M20	2,5	6,00	1	25
500124	M24	3	8,00	1	15
500130	M30	3,5	12,00	1	10
500136	M36	4	16,00	1	8
500142	M42	4,5	24,00	1	6
500148	M48	5	32,00	1	4
500156	M56	5,5	36,00	1	2
500164	M64	6	45,00	1	1

59

GOLFARI ORIENTABILI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
MULTI DIRECTIONAL LIFTING POINTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED


WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
L: Lunghezza filetto
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	L	WLL	Bag	
590108	M8	1,25	13	0,30	1	50
590110	M10	1,5	18	0,45	1	40
590112	M12	1,75	18	0,50	1	40
590114	M14	2	20	1,12	1	30
590116	M16	2	20	1,12	1	30
590120	M20	2,5	30	2,00	1	20
590124	M24	3	30	3,15	1	15
590127	M27	3	35	3,15	1	12
590130	M30	3,5	35	5,30	1	8
590131	M30	3,5	35	8,00	1	5
590136	M36	4	50	8,00	1	5
590139	M39	4	50	8,00	1	4
590142	M42	4,5	50	10,00	1	4
590148	M48	5	50	10,00	1	2
590156	M56	5,5	84	15,00	1	1
590164	M64	6	95	15,00	1	1

67 GOLFARI ORIENTABILI PIVOTTANTI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
PIVOTING LIFTING POINTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 L: Lunghezza filetto
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	L	WLL	Bag	
670112	M12	1,75	18	1,00	1	40
670114	M14	2	21	1,20	1	30
670116	M16	2	24	1,50	1	30
670118	M18	2,5	26	2,00	1	20
670120	M20	2,5	30	2,50	1	15
670124	M24	3	37	4,00	1	12
670127	M27	3	38	4,00	1	10
670130	M30	3,5	48	5,00	1	5
670136	M36	4	54	7,00	1	4
670137	M36	4	62	8,00	1	4
670142	M42	4,5	72	10,00	1	2
670143	M42	4,5	63	15,00	1	1
670148	M48	5	74		1	1

49K GOLFARI ORIENTABILI CON VITE E CHIAVETTA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
LIFTING RINGS WITH BOLT AND WRENCH ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 L: Lunghezza filetto
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	L	WLL	Bag	
495110	M10	1,5	15	0,40	1	100
495112	M12	1,75	18	0,75	1	80
495114	M14	2	18	0,75	1	50
495116	M16	2	24	1,50	1	50
495118	M18	2,5	24	1,50	1	25
495120	M20	2,5	30	2,30	1	25
495124	M24	3	36	3,20	1	15
495130	M30	3,5	45	4,50	1	10
495136	M36	4	54	7,00	1	8
495142	M42	4,5	63	9,00	1	6
495148	M48	5	72	12,00	1	4

71 ANELLI A "D" FORGIATI CON MOLLA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
FORGED "D" RINGS WITH SPRING ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WLL	Bag	
710101	1,12	1,12	1	20
710102	2,00	2,00	1	16
710103	3,15	3,15	1	12
710105	5,30	5,30	1	8
710108	8,00	8,00	1	4
710115	15,00	15,00	1	2

73 GANCI A SALDARE ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
WELD-ON HOOKS REGULAR TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WLL	Bag	
730102	2,00	2,00	1	20
730103	3,00	3,00	1	15
730105	5,00	5,00	1	8
730108	8,00	8,00	1	6
730110	10,00	10,00	1	4

21 TORNICHETTI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
SWIVELS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WLL	Bag	
210108	7-8	2,00	1	20
210110	10	3,15	1	15
210113	13	5,30	1	12
210116	16	8,00	1	2

20 TORNICHETTI GIREVOLI ZINCATI
SWIVELS GALVANIZED



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWLL	Bag	
200106	6	160	15	60
200108	8	240	10	40
200110	10	350	7	35
200112	12	650	5	30
200116	16	800	4	20
200120	20	1.600	2	10

25S COPIGLIE A SCATTO
COMMERCIAL LINC PINS GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
254104	4,5	100	500
254105	5	100	500
254106	6	80	400
254108	8	60	300
254109	9	50	250
254110	10	50	250

25B COPIGLIE BETA ZINCATE SPRING LINCH PINS GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"

Code	Size	Bag	
252102	2	500	5.000
252102,5	2.5	500	2.500
252103	3	250	1.000
252103,5	3.5	200	800
252104	4	150	600
252104,5	4.5	125	500
252105	5	100	300
252106	6	50	150

25D COPIGLIE BETA DOPPIE ZINCATE SPRING LINCH PINS DOUBLE GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
253102	2	250	4.000
253102,5	2,5	250	1.500
253103	3	150	600
253104	4	100	400
253105	5	50	200
253106	6	35	70

38 GANCI A "S" ZINCATI "S" HOOKS GALVANIZED



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Bag	
385102	2	1.000	6.000
385102A	2,5	1.000	5.000
385103	3	1.000	4.000
385103A	3,4	500	3.000
385104	4	500	1.500
385104A	4,4	500	1.500
385105	5	300	900
385105A	5,5	200	600
385106	6	200	600
385106A	6,5	150	450
385107	7	100	300
385107A	7,5	75	150
385108	8	75	150

46Z TIRAFILI ZINCATI WIRE STRETCHERS GALVANIZED



L: lunghezza tirafilo
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"

Code	Size	L	Bag	
460101C	1	80	50	50
460102C	2	90	50	50
460103C	3	100	50	50

46V TIRAFILI PLASTIFICATI VERDI WIRE STRETCHERS GREEN PLASTIC COATED



L: lunghezza tirafilo
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"

Code	Size	L	Bag	
461101C	1	80	50	50
461102C	2	90	50	50
461103C	3	100	50	50

74COM MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 C ZINCATI SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 C TYPE GALVANIZED



L: lunghezza moschettone
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
740104C	4	40	15	150	1.500
740105C	5	50	25	125	1.000
740106C	6	60	40	100	500
740107C	7	70	60	70	350
740108C	8	80	80	60	240
740109C	9	90	100	50	200
740110C	10	100	120	40	120
740111C	11	120	140	25	75
740112C	12	140	160	20	60
740113C	13	160	200	15	45

74ACOM MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 A ZINCATI SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 A TYPE GALVANIZED



L: lunghezza moschettone
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
741104C	4	40	15	150	1.500
741105C	5	50	25	125	1.000
741106C	6	60	40	100	500
741107C	7	70	60	70	350
741108C	8	80	80	60	240
741109C	9	90	100	50	200
741110C	10	100	120	40	120
741111C	11	120	140	25	75
741112C	12	140	160	20	60
741113C	13	160	200	15	45

74DCOM MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 D ZINCATI SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 D TYPE GALVANIZED



L: lunghezza moschettone
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
742104C	4	40	15	150	1.500
742105C	5	50	25	125	1.000
742106C	6	60	40	100	500
742107C	7	70	60	70	350
742108C	8	80	80	60	240
742109C	9	90	100	50	200
742110C	10	100	120	40	120
742111C	11	120	140	25	75
742112C	12	140	160	20	60
742113C	13	160	200	15	45

44COM MAGLIE RAPIDE TIPO COMMERCIALE ZINCATE
QUICK LINKS COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza maglia
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	BAG	
440103C	3,5	36	10	150	1.500
440104C	4	40	15	125	1.000
440105C	5	48	25	100	600
440106C	6	57	40	80	400
440107C	7	66	60	50	240
440108C	8	76	80	40	200
440109C	9	83	100	30	150
440110C	10	89	120	30	90
440112C	12	107	160	15	45

65 BULLONI AD OCCHIO CON ANELLO FILETTO LEGNO ZINCATI A CALDO
EYE BOLTS WITH RING WOODEN THREAD HOT DEEP GALVANIZED



L: lunghezza gambo
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	Bag	
650106	M6	50	40	400
650108	M8	60	25	200
650110	M10	75	20	100
650112	M12	100	8	80
650116	M16	125	5	30

64 BULLONI AD OCCHIO CON ANELLO, DADO, E RONDELLA ZINCATI A CALDO
EYE BOLTS WITH RING, NUT AND WASHER HOT DEEP GALVANIZED



L: lunghezza gambo
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	Bag	
640106	M6	50	40	400
640108	M8	60	25	200
640109	M8	100	25	200
640110	M10	75	20	100
640112	M12	100	16	80
640116	M16	200	5	30



I: interno anello
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	Bag	
3901320	3	20	500	7.500
3901325	3	25	500	5.000
3901330	3	30	500	3.500
3901425	4	25	400	2.000
3901430	4	30	400	2.000
3901435	4	35	300	1.500
3901440	4	40	300	1.500
3901525	5	25	250	1.250
3901530	5	30	250	1.250
3901535	5	35	200	1.000
3901540	5	40	200	800
3901545	5	45	200	800
3901550	5	50	200	600
3901560	5	60	200	600
3901630	6	30	150	600
3901635	6	35	150	600
3901640	6	40	125	500
3901645	6	45	125	500
3901650	6	50	100	400
3901655	6	55	100	400
3901660	6	60	100	400
3901735	7	35	100	300
3901740	7	40	100	300
3901750	7	50	100	300
3901755	7	55	75	300
3901760	7	60	75	300
3901770	7	70	75	300
3901840	8	40	75	300
3901845	8	45	75	225
3901850	8	50	75	225
3901855	8	55	75	225
3901860	8	60	75	225
3901865	8	65	75	225
3901870	8	70	50	200
3901880	8	80	50	200
3901940	9	40	50	150
3901945	9	45	50	150
3901950	9	50	50	150
3901960	9	60	50	150
39011040	10	40	50	100
39011050	10	50	50	100
39011060	10	60	50	100
39011070	10	70	50	100
39011080	10	80	50	100
390110100	10	100	25	100
39011260	12	60	25	50
39011280	12	80	20	40
390112100	12	100	20	40
390112120	12	120	15	30

83 CATENA TIPO DIN 766 ZINCATA CHAIN GENERALLY TO DIN 766 TYPE GALVANIZED



P: passo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Passo	SWL	
830102	2	12	25	100
830103	3	16	50	100
830104	4	16	100	50
830105	5	18,5	160	40/50
830106	6	18,5	220	30
830108	8	24	400	20
830110	10	28	600	15
830112	12	36	940	10

83B CATENA TIPO DIN 5685 A ZINCATA CHAIN GENERALLY TO DIN 5685 A TYPE GALVANIZED



P: passo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Passo	SWL	
832102	2	12	25	100
832102,5	2,5	14	30	100
832103	3	16	50	100
832103,5	3,5	18	60	60
832104	4	19	100	50
832105	5	21	160	40/50
832106	6	24	220	30
832108	8	32	400	20
832110	10	40	600	15
832112	12	48	940	10

83A CATENA TIPO DIN 763 ZINCATA CHAIN GENERALLY TO DIN 763 TYPE GALVANIZED



P: passo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Passo	SWL	
831102	2	22	25	100
831103	3	26	50	100
831104	4	32	100	50
831105	5	35	160	40/50
831106	6	42	220	30
831108	8	52	400	20
831110	10	65	600	15
831112	12	78	940	10



DN: diametro nominale

F: filetto cavallotto

Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	
450110	3/8"	10	M6	100
450112	1/2"	15	M6	100
450120	3/4"	20	M6	100
450125	1"	25	M6	100
450132	1.1/4"	32	M6	100
450138	1.1/2"	40	M8	50
450150	2"	50	M8	50
450163	2.1/2"	65	M8	50
450175	3"	80	M8	50
450187	3.1/2"	90	M8	30
450190	4"	100	M8	30
450192	5"	125	M8	20
450196	6"	150	M10	20
450198	8"	200	M10	10
450199	10"	250	M10	10
450199A	12"	300	M16	5
450199B	14"	350	M16	5
450199C	16"	400	M16	5



DN: diametro nominale

F: filetto cavallotto

Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	
451112	1/2"	15	M8	100
451120	3/4"	20	M8	100
451125	1"	25	M8	100
451132	1.1/4"	32	M8	100
451138	1.1/2"	40	M10	50
451150	2"	50	M10	50
451163	2.1/2"	65	M10	50
451175	3"	80	M10	50
451187	3.1/2"	90	M12	30
451190	4"	100	M12	30
451192	5"	125	M12	20
451195	6"	150	M12	20
451198	8"	200	M16	10
451199	10"	250	M16	10
451199A	12"	300	M20	5
451199B	14"	350	M20	5
451199C	16"	400	M20	5
451199E	20"	450	M20	5

45P CAVALLOTTI PER TUBI SERIE PESANTE CON 2 DADI E 2 RONDELLE ZINCATI
U BOLTS FOR PIPES HEAVY TYPE WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS GALVANIZED



DN: diametro nominale
 F: filetto cavallotto
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	
452112	1/2"	15	M10	100
452120	3/4"	20	M10	100
452125	1"	25	M10	100
452132	1.1/4"	32	M10	100
452138	1.1/2"	40	M12	50
452150	2"	50	M12	50
452163	2.1/2"	65	M12	50
452175	3"	80	M12	50
452187	3.1/2"	90	M16	30
452190	4"	100	M16	30
452192	5"	125	M16	20
452195	6"	150	M16	20
452198	8"	200	M20	10
452199	10"	250	M20	10
452199A	12"	300	M24	5
452199B	14"	350	M24	5
452199C	16"	400	M24	5
452199D	18"	450	M24	5
452199E	20"	500	M24	5
452199F	24"	600	M24	5

37 GANCI AD OCCHIO ACCIAIO AL CARBONIO CON SICURA VERNICIATI BLU
LIFTING EYE HOOKS CARBON STEEL WITH SAFETY LATCH BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
370105	0,50	0,50	1	80
370107	0,80	0,80	1	60
370110	1,00	1,00	1	40
370115	1,60	1,60	1	30
370120	2,00	2,00	1	20
370130	3,20	3,20	1	10
370150	5,00	5,00	1	5
370175	7,50	7,50	1	3

37G GANCI GIREVOLI ACCIAIO CARBONIO CON SICURA VERNICIATI BLU
LIFTING SWIVEL HOOKS CARBON STEEL WITH SAFETY LATCH BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
372105	0,50	0,50	1	60
372107	0,80	0,80	1	50
372110	1,00	1,00	1	30
372115	1,60	1,60	1	20
372120	2,00	2,00	1	15
372130	3,20	3,20	1	10
372150	5,00	5,00	1	3
372175	7,50	7,50	1	2

37L GANCI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO CON SICURA VERNICE ARANCIO
LIFTING EYE HOOKS ALLOY STEEL WITH SAFETY LATCH ORANGE PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
370107L	0,75	0,75	1	80
370110L	1,25	1,25	1	60
370115L	1,60	1,60	1	40
370120L	2,50	2,50	1	30
370130L	3,20	3,20	1	20

37GL GANCI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO CON SICURA VERNICIATI ARANCIO
LIFTING SWIVEL HOOKS ALLOY STEEL WITH SAFETY LATCH ORANGE PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
372107L	0,75	0,75	1	60
372110L	1,25	1,25	1	50
372115L	1,60	1,60	1	30
372120L	2,50	2,50	1	20
372130L	3,20	3,20	1	15

36C KIT SICURE PER GANCI ACCIAIO CARBONIO
KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING HOOKS CARBON STEEL



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	WILL	
361105	0,50	0,50	80
361107	0,80	0,80	60
361110	1,00	1,00	40
361115	1,60	1,60	30
361120	2,00	2,00	20
361130	3,20	3,20	10
361150	5,00	5,00	5
361175	7,50	7,50	3

36L KIT SICURE PER GANCI ACCIAIO CARBONIO
KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING HOOKS CARBON STEEL



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	WILL	
362107	0,75	0,75	80
362110	1,25	1,25	60
362115	1,60	1,60	40
362120	2,50	2,50	30
362130	3,20	3,20	20

47L GANCI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G80 CON SICURA VERNICIATI ROSSI
LIFTING EYE HOOKS ALLOY STEEL G80 WITH SAFETY LATCH RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	SWL	
478106	6	1,12	1	60
478108	7-8	2,00	1	30
478110	10	3,15	1	20
478113	13	5,30	1	10
478116	16	8,00	1	6
478119	20	12,50	1	3
478122	22	15,00	1	2

47M GANCI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80 CON SICURA VERNICIATI ROSSI
LIFTING SWIVEL HOOKS ALLOY STEEL G80 WITH SAFETY LATCH RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
479106	6	1,12	1	50
479108	7-8	2,00	1	20
479110	10	3,15	1	15
479113	13	5,30	1	10
479116	16	8,00	1	3
479119	20	12,50	1	2
479122	22	15,00	1	1

48SE KIT SICURE PER GANCI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G80
KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING EYE HOOKS ALLOY STEEL G80



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	WILL	Bag	
488106	6	1,12	1	60
488108	7-8	2,00	1	40
488110	10	3,15	1	30
488113	13	5,30	1	20
488116	16	8,00	1	10
488119	20	12,50	1	5
488122	22	15,00	1	3

48SG KIT SICURE PER GANCI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80
KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING SWIVEL HOOKS ALLOY STEEL G80



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	WILL	Bag	
489106	6	1,12	1	60
489108	7-8	2,00	1	40
489110	10	3,15	1	30
489113	13	5,30	1	20
489116	16	8,00	1	10
489119	20	12,50	1	5
489122	22	15,00	1	3

**80 MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE
CONNECTING LINKS FOR LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WILL	Bag	
802106	6	1,12	1	150
802107	7-8	2,00	1	120
802108	8	2,00	1	120
802110	10	3,15	1	60
802113	13	5,30	1	30
802116	16	8,00	1	20
802119	20	12,50	1	10
802122	22	15,00	1	5

**82EN CATENA DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO LEGATO G80 EN 818-2 RIFINITA NERA
LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G80 EN 818-2 STANDARD BLACK FINISHED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	WILL		Reel
821106EN	6	1,12	25	200
821107EN	7	1,50	25	100
821108EN	8	2,00	20	100
821110EN	10	3,15	20	100
821113EN	13	5,30	10	50
821116EN	16	8,00	10	50
821120EN	20	12,50	5	25
821122EN	22	15,00	5	25



80B MAGLIE DI GIUNZIONE AD OMEGA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE
OMEGA CONNECTING LINKS FOR LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
803106	6	1,12	1	100
803108	7-8	2,00	1	50
803110	10	3,15	1	35
803113	13	5,30	1	20
803116	16	8,00	1	10
803119	20	12,50	1	5

80A MAGLIE DI GIUNZIONE PER NASTRI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
WEBBING CONNECTING LINKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
804106	6	1,12	1	100
804108	7-8	2,00	1	50
804110	10	3,15	1	35
804113	13	5,30	1	20
804116	16	8,00	1	10
804119	20	12,50	1	5

72 CAMPANELLE ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE
MASTER LINKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
722113	7-6	1,60	1	35
722116	8-7	2,12	1	30
722118	10-8	3,15	1	20
722122	13-10	5,30	1	10
722126	16-13	8,00	1	8
722132	18-16	11,20	1	5
722136	20-18	14,00	1	3
722140	22-20	17,00	1	2
722145	26-22	21,20	1	1

72L CAMPANELLE TIPO LARGO ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE
MASTER LINKS LARGE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
722213	8-7	2,70	1	35
722216	10-8	3,50	1	30
722220	13-10	5,50	1	20
722226	16-13	9,40	1	10
722232	20-16	14,20	1	8
722238	22-20	22,30	1	5
722245	26-22	33,50	1	1

**72T CAMPANELLE TRIPLE ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE
MASTER LINKS ASSEMBLY ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaîne	WILL	Bag	
723118/13	6	2,36	1	10
723122/16	7-8	4,25	1	8
723126/18	10	6,70	1	5
723132/22	13	11,20	1	2
723136/26	16	17,00	1	1
723150/32	20	26,50	1	1
723150/36	22	31,50	1	1

**72TL CAMPANELLE TRIPLE TIPO LARGO ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE
MASTER LINKS ASSEMBLY LARGE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaîne	WILL	Bag	
723220/13	7	5,50	1	10
723222/16	8	6,65	1	9
723226/20	10	9,40	1	5
723232/26	13	14,20	1	2
723238/30	16	22,30	1	1
723245/32	20	33,50	1	1
723250/38	22	40,80	1	1

**47 GANCI AUTOBLOCCANTI A FORCELLA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSE
SELF-LOCKING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaîne	WILL	Bag	
470106	6	1,12	1	40
470108	7-8	2,00	1	25
470110	10	3,15	1	14
470113	13	5,30	1	6
470116	16	8,00	1	3
470119	20	12,50	1	2
470122	22	15,00	1	1

**47A GANCI AUTOBLOCCANTI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSE
MASTER LINKS ASSEMBLY ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaîne	WILL	Bag	
471106	6	1,12	1	40
471108	7-8	2,00	1	25
471110	10	3,15	1	14
471113	13	5,30	1	6
471116	16	8,00	1	3
471119	20	12,50	1	2
471122	22	15,00	1	1

**48SL KIT RICAMBI PER GANCI AUTOBLOCCANTI ACCIAIO LEGATO G80
COMPLETE KIT FOR SELF-LOCKING HOOKS ALLOY STEEL G80**



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size chaine	WILL	Bag	
480106	6	1,12	1	75
480108	7-8	2,00	1	50
480110	10	3,15	1	25
480113	13	5,30	1	20
480116	16	8,00	1	15
480119	20	12,50	1	10
480122	22	15,00	1	5

**47B GANCI AUTOBLOCCANTI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
SELF-LOCKING HOOKS SWIVEL TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
471506	6	1,12	1	25
471508	7-8	2,00	1	15
471510	10	3,15	1	8
471513	13	5,30	1	6
471516	16	8,00	1	3
471519	20	12,50	1	2
471522	22	15,00	1	1

**47C GANCI ACCORCIATORI AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
GRAB HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
472106	6	1,12	1	100
472108	7-8	2,00	1	80
472110	10	3,15	1	30
472113	13	5,30	1	15
472116	16	8,00	1	10
472119	20	12,50	1	4
472122	22	15,00	1	2

**47D GANCI ACCORCIATORI A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
GRAB HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED**



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
473106	6	1,12	1	100
473108	7-8	2,00	1	70
473110	10	3,15	1	30
473113	13	5,30	1	15
473116	16	8,00	1	8
473119	20	12,50	1	4
473122	22	15,00	1	2

47H ACCORCIATORI PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
SHORTENING CLUTCHES ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
475106	6	1,12	1	100
475108	7-8	2,00	1	50
475110	10	3,15	1	25
475113	13	5,30	1	12
475116	16	8,00	1	6
475119	20	12,50	1	5

47G GANCI AD OCCHIO TIPO FONDERIA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
EYE FOUNDRY HOOKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
474506	6	1,12	1	15
474508	7-8	2,00	1	12
474510	10	3,15	1	10
474513	13	5,30	1	6
474516	16	8,00	1	4
474519	20	12,50	1	2

47E GANCI SLING AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
SLING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
476106	6	1,12	1	50
476108	7-8	2,00	1	30
476110	10	3,15	1	18
476113	13	5,30	1	9
476116	16	8,00	1	6
476119	20	12,50	1	2
476122	22	15,00	1	1

47F GANCI SLING A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSE
SLING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
477106	6	1,12	1	50
477108	7-8	2,00	1	30
477110	10	3,15	1	20
477113	13	5,30	1	10
477116	16	8,00	1	6
477119	20	12,50	1	2
477122	22	15,00	1	1

48SO KIT SICURE PER GANCI SLING AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80
KIT SAFETY LATCHES FOR EYE SLING HOOKS ALLOY STEEL G80



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size chaine	Passo	SWL	
481106	6	1,12	1	60
481108	7-8	2,00	1	40
481110	10	3,15	1	30
481113	13	5,30	1	20
481116	16	8,00	1	10
481119	20	12,50	1	5
481122	22	15,00	1	4

48SC KIT SICURE PER GANCI SLING A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80
KIT SAFETY LATCHES FOR CLEVIS SLING HOOKS ALLOY STEEL G80



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size chaine	WILL	Bag	
482106	6	1,12	1	60
482108	7-8	2,00	1	40
482110	10	3,15	1	30
482113	13	5,30	1	20
482116	16	8,00	1	10
482119	20	12,50	1	5
482122	22	15,00	1	4

47P GANCI SCORSOI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
SLIDING CHOKE HOOKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
479912	1,60	1,60	1	30
479916	2,00	2,00	1	20
479920	3,00	3,00	1	10
479925	5,00	5,00	1	5

48SP KIT SICURE PER GANCI SCORSOI ACCIAIO LEGATO G80
KIT SAFETY LATCHES FOR SLIDING CHOKE HOOKS ALLOY STEEL G80



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size chaine	WILL	Bag	
489912	1,60	1,60	1	60
489916	2,00	2,00	1	40
489920	3,00	3,00	1	30
489925	5,00	5,00	1	20

86 CATENA DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO LEGATO G100 RIFINITA BLU
LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G100 BLU FINISHED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Code	Size chaine	WILL	Bag	
860106	6	1,40	25	200
860107	7	1,90	25	100
860108	8	2,50	20	100
860110	10	4,00	20	100
860113	13	6,70	10	50
860116	16	10,00	10	50
860120	20	16,00	5	25
860122	22	19,00	5	25

87 MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
CONNECTING LINKS FOR LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
872106	6	1,40	1	150
872108	7-8	2,50	1	120
872110	10	4,00	1	60
872113	13	6,70	1	30
872116	16	10,00	1	20
872119	20	16,00	1	10
872122	22	19,00	1	5

89 CAMPANELLE ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATE BLU
MASTER LINKS ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
892113	7-6	2,30	1	35
892116	8-7	3,50	1	30
892118	10-8	5,00	1	20
892122	13-10	7,60	1	10
892126	16-13	10,00	1	8
892134	20-16	17,00	1	4
892136	22-20	25,10	1	2
892145	26-22	30,80	1	1

89T CAMPANELLE TRIPLE ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATE BLU
MASTER LINKS ASSEMBLY ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
893118/13	6	3,00	1	10
893122/16	7-8	5,30	1	8
893126/18	10	8,00	1	5
893132/22	13	14,00	1	2
893136/26	16	21,20	1	1
893150/32	20	33,60	1	1
893150/36	22	39,90	1	1

91 GANCI AUTOBLOCCANTI A FORCELLA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
SELF-LOCKING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
910106	6	1,40	1	40
910108	7-8	2,50	1	25
910110	10	4,00	1	14
910113	13	6,70	1	9
910116	16	10,00	1	3
910119	20	16,00	1	2
910122	22	19,00	1	1

91A GANCI AUTOBLOCCANTI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
SELF-LOCKING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
911106	6	1,40	1	40
911108	7-8	2,50	1	25
911110	10	4,00	1	14
911113	13	6,70	1	6
911116	16	10,00	1	3
911119	20	16,00	1	2
911122	22	19,00	1	1

91B GANCI AUTOBLOCCANTI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATE BLU
SELF-LOCKING HOOKS SWIVEL TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
911506	6	1,40	1	20
911508	7-8	2,50	1	12
911510	10	4,00	1	8
911513	13	6,70	1	6
911516	16	10,00	1	3
911519	20	16,00	1	2
911522	22	19,00	1	1

92SL KIT RICAMBI PER GANCI AUTOBLOCCANTI ACCIAIO LEGATO G100
COMPLETE KIT FOR SELF-LOCKING HOOKS ALLOY STEEL G100



Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size chaine	WILL	Bag	
920106	6	1,40	1	75
920108	7-8	2,50	1	50
920110	10	4,00	1	25
920113	13	6,70	1	20
920116	16	10,00	1	15
920119	20	16,00	1	10
920122	22	19,00	1	5

91C GANCI ACCORCIATORI AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
GRAB HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
912106	6	1,40	1	100
912108	7-8	2,50	1	80
912110	10	4,00	1	30
912113	13	6,70	1	15
912116	16	10,00	1	10
912119	20	16,00	1	4
912122	22	19,00	1	2

91D GANCI ACCORCIATORI A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
GRAB HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
913106	6	1,40	1	100
913108	7-8	2,50	1	70
913110	10	4,00	1	30
913113	13	6,70	1	15
913116	16	10,00	1	8
913119	20	16,00	1	4
913122	22	19,00	1	2

91E GANCI SLING AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
SLING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
916106	6	1,40	1	50
916108	7-8	2,50	1	30
916110	10	4,00	1	18
916113	13	6,70	1	9
916116	16	10,00	1	6
916119	20	16,00	1	2
916122	22	19,00	1	1

91F GANCI SLING A FORCELLA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
SLING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size chaine	WILL	Bag	
917106	6	1,40	1	50
917108	7-8	2,50	1	30
917110	10	4,00	1	20
917113	13	6,70	1	10
917116	16	10,00	1	6
917119	20	16,00	1	2
917122	22	19,00	1	2

92SO KIT SICURE PER GANCI SLING AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100
KIT SAFETY LATCHES FOR EYE SLING HOOKS ALLOY STEEL G100



Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Code	Size chaine	WILL	Bag	
921106	6	1,40	1	60
921108	7-8	2,50	1	40
921110	10	4,00	1	30
921113	13	6,70	1	20
921116	16	10,00	1	10
921119	20	16,00	1	5
921122	22	19,00	1	4

92SC KIT SICURE PER GANCI SLING A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100
KIT SAFETY LATCHES FOR CLEVIS SLING HOOKS ALLOY STEEL G100



Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

Code	Size chaine	WILL	Bag	
922106	6	1,40	1	60
922108	7-8	2,50	1	40
922110	10	4,00	1	30
922113	13	6,70	1	20
922116	16	10,00	1	10
922119	20	16,00	1	5
922122	22	19,00	1	4

84EN TENDICATENA A CRICCHETTO CON GANCI CON SICURA EN 12195-3 ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
RATCHET LOAD BINDER WITH SAFETY HOOKS EN 12195-3 ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 LC: carico massimo di utilizzo in Kn
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	LC	Bag	
840108EN	8	40	1	4
840110EN	10	63	1	3
840113EN	13	100	1	2
840116EN	16	160	1	1

84ENW TENDICATENA A CRICCHETTO CON OCCHI EN 12195-3 ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI
RATCHET LOAD BINDER WITH EYES EN 12195-3 ALLOY STEEL G80 RED RED PAINTED



Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 LC: carico massimo di utilizzo in Kn
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	LC	Bag	
842110EN	10	63	1	3
842113EN	13	100	1	2
842116EN	16	160	1	1

94EN TENDI CATENA A CRICCHETTO CON GANCI CON SICURA EN 12195-3 ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
RATCHET LOAD BINDER WITH SAFETY HOOKS EN 12195-3 ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 LC: carico massimo di utilizzo in Kn
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	LC	Bag	
940108EN	8	50	1	4
940110EN	10	80	1	3
940113EN	13	134	1	2


94ENW TENDICATENA A CRICCHETTO CON OCCHI EN 12195-3 ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU
RATCHET LOAD BINDER WITH EYES EN 12195-3 ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 LC: carico massimo di utilizzo in Kn
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	LC	Bag	
942108EN	8	50	1	4
942110EN	10	80	1	3
942113EN	13	134	1	2


CL300SNG SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 300 daN GANCIO SINGOLO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 300 daN SINGLE HOOK

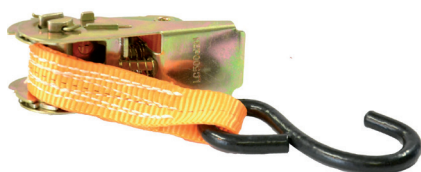

L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL33700	0,3+3,70	25	300	1	45
CL35700	0,3+5,70	25	300	1	40
CL37700	0,3+7,70	25	300	1	35

CL300UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 300 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 300 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL3370U	0,3+3,70	25	300	1	45
CL3570U	0,3+5,70	25	300	1	40
CL3770U	0,3+7,70	25	300	1	35


CL300SPD SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 300 daN GANCIO A SPONDA
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 300 daN U HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL3370S	0,3+3,70	25	300	1	45
CL3570S	0,3+5,70	25	300	1	40
CL3770S	0,3+7,70	25	300	1	35

CL500SNG SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 500 daN GANCIO SINGOLO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 500 daN SINGLE HOOK

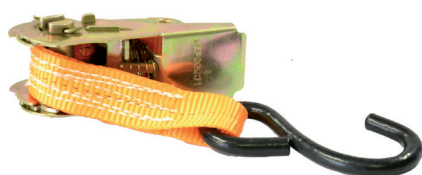

L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL5370O	0,3+3,70	25	500	1	40
CL5570O	0,3+5,70	25	500	1	35
CL5770O	0,3+7,70	25	500	1	30

CL500UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 500 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 500 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL5370U	0,3+3,70	25	500	1	40
CL5570U	0,3+5,70	25	500	1	35
CL5770U	0,3+7,70	25	500	1	30


CL500SPD SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 500 daN GANCIO A SPONDA
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 500 daN U HOOK



LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL5370S	0,3+3,70	25	500	1	40
CL5570S	0,3+5,70	25	500	1	35
CL5770S	0,3+7,70	25	500	1	30

CL1000UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.000 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.000 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL10370U	0,3+3,70	35	1.000	1	25
CL10570U	0,3+5,70	35	1.000	1	25
CL10770U	0,3+7,70	35	1.000	1	20


CL1000SPD SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.000 daN GANCIO A SPONDA
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.000 daN U HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL10370S	0,3+3,70	35	1.000	1	25
CL10570S	0,3+5,70	35	1.000	1	25
CL10770S	0,3+7,70	35	1.000	1	20

CL1500UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.500 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.500 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL15370U	0,3+3,70	35	1.500	1	20
CL15570U	0,3+5,70	35	1.500	1	16
CL15770U	0,3+7,70	35	1.500	1	14


CL1500SPD SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.500 daN GANCIO A SPONDA
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.500 daN U HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL15370S	0,3+3,70	35	1.500	1	20
CL15570S	0,3+5,70	35	1.500	1	16
CL15770S	0,3+7,70	35	1.500	1	14

CL2000UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.000 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.000 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL2080U	0,50+8,00	50	2.000	1	10
CL2090U	0,50+9,00	50	2.000	1	10
CL20100U	0,50+10,0	50	2.000	1	10


CL2000SPD SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.000 daN GANCIO A SPONDA
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.000 daN U HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL2080S	0,50+8,00	50	2.000	1	10
CL2090S	0,50+9,00	50	2.000	1	10
CL20100S	0,50+10,0	50	2.000	1	10

CL2500UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.500 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.500 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro
 LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL2580U	0,50+8,00	50	2.500	1	10
CL2590U	0,50+9,00	50	2.500	1	10
CL25100U	0,50+10,0	50	2.500	1	10
CL25120U	0,50+12,0	50	2.500	1	8


CL2500SPD SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.500 daN GANCIO A SPONDA
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.500 daN U HOOK



LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL2580S	0,50+8,00	50	2.500	1	10
CL2590S	0,50+9,00	50	2.500	1	10
CL25100S	0,50+10,0	50	2.500	1	10
CL25120S	0,50+12,0	50	2.500	1	8

CL5000UNC SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 5.000 daN GANCIO AD UNCINO
CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 5.000 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro

LC: carico massimo di utilizzo in daN
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size mt	L	LC	Bag	
CL5080U	0,50+8,00	75	5.000	1	3
CL5090U	0,50+9,00	75	5.000	1	3
CL50100U	0,50+10,0	75	5.000	1	3

TIP

BRACHE DI SOLLEVAMENTO CON ASOLE IN POLIESTERE EN 1492-1
POLYESTER LIFTING WEBBING SLINGS EN 1492-1

L: larghezza nastro
WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 7
Marcatura CE
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Portata identificata dal colore del nastro
Codice di rintracciabilità stampato su etichetta



Code	mts	L	WLL	Bag	
ES10001	1	30	1	1	75
ES10001,5	1,5	30	1	1	65
ES10002	2	30	1	1	60
ES10002,5	2,5	30	1	1	50
ES10003	3	30	1	1	48
ES10004	4	30	1	1	40
ES10005	5	30	1	1	32
ES10006	6	30	1	1	28
ES10008	8	30	1	1	18
ES10010	10	30	1	1	12
ES20001	1	60	2	1	35
ES20001,5	1,5	60	2	1	30
ES20002	2	60	2	1	30
ES20002,5	2,5	60	2	1	27
ES20003	3	60	2	1	25
ES20004	4	60	2	1	20
ES20005	5	60	2	1	15
ES20006	6	60	2	1	12
ES20008	8	60	2	1	10
ES20010	10	60	2	1	8
ES30001	1	90	3	1	21
ES30001,5	1,5	90	3	1	18
ES30002	2	90	3	1	18
ES30002,5	2,5	90	3	1	16
ES30003	3	90	3	1	15
ES30004	4	90	3	1	12
ES30005	5	90	3	1	10
ES30006	6	90	3	1	9
ES30008	8	90	3	1	6
ES30010	10	90	3	1	5
ES40001	1	120	4	1	18
ES40001,5	1,5	120	4	1	15
ES40002	2	120	4	1	12
ES40002,5	2,5	120	4	1	11
ES40003	3	120	4	1	10
ES40004	4	120	4	1	8

ES40005	5	120	4	1	6
ES40006	6	120	4	1	6
ES40008	8	120	4	1	4
ES40010	10	120	G	1	3
ES50002	2	150	5	1	10
ES50002,5	2,5	150	5	1	9
ES50003	3	150	5	1	8
ES50004	4	150	5	1	6
ES50005	5	150	5	1	6
ES50006	6	150	5	1	4
ES50008	8	150	5	1	4
ES50010	10	150	R	1	3
ES60002	2	180	6	1	8
ES60002,5	2,5	180	6	1	7
ES60003	3	180	6	1	6
ES60004	4	180	6	1	5
ES60005	5	180	6	1	4
ES60006	6	180	6	1	4
ES60008	8	180	6	1	3
ES60010	10	180	A	1	2
ES80002	2	240	8	1	6
ES80002,5	2,5	240	8	1	5
ES80003	3	240	8	1	5
ES80004	4	240	8	1	3
ES80005	5	240	8	1	3
ES80006	6	240	8	1	2
ES80008	8	240	8	1	2
ES80010	10	240	B	1	1
ES90002	2	300	10	1	5
ES90003	3	300	10	1	4
ES90004	4	300	10	1	3
ES90005	5	300	10	1	3
ES90006	6	300	10	1	2
ES90008	8	300	10	1	2
ES90010	10	300	10	1	1



U: lunghezza utile in mt; DEV: sviluppo in mt
WLL: carico massimo di utilizzo in ton
Coefficiente di sicurezza: 7
Marcatura CE
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Portata identificata dal colore del nastro
Codice di rintracciabilità stampato su etichetta

Code	mts	L	WLL	Bag	
RSE10000	0,5	1	1	1	100
RSE10001	1	2	1	1	60
RSE10001,5	1,5	3	1	1	45
RSE10002	2	4	1	1	32
RSE10002,5	2,5	5	1	1	26
RSE10003	3	6	1	1	20
RSE10004	4	8	1	1	16
RSE10005	5	10	1	1	13
RSE10006	6	12	1	1	10
RSE10008	8	16	1	1	8
RSE20000	0,5	1	2	1	58
RSE20001	1	2	2	1	40
RSE20001,5	1,5	3	2	1	25
RSE20002	2	4	2	1	20
RSE20002,5	2,5	5	2	1	15
RSE20003	3	6	2	1	13
RSE20004	4	8	2	1	9
RSE20005	5	10	2	1	7
RSE20006	6	12	2	1	6
RSE20008	8	16	2	1	4
RSE30000	0,5	1	3	1	45
RSE30001	1	2	3	1	30
RSE30001,5	1,5	3	3	1	18
RSE30002	2	4	3	1	14
RSE30002,5	2,5	5	3	1	11
RSE30003	3	6	3	1	10
RSE30004	4	8	3	1	7
RSE30005	5	10	3	1	5
RSE30006	6	12	3	1	4
RSE30008	8	16	3	1	3
RSE40001	1	2	4	1	24
RSE40001,5	1,5	3	4	1	15
RSE40002	2	4	4	1	12
RSE40002,5	2,5	5	4	1	9
RSE40003	3	6	4	1	8
RSE40004	4	8	4	1	6

RSE40005	5	10	4	1	4
RSE40006	6	12	4	1	3
RSE40008	8	16	4	1	3
RSE50001	1	2	5	1	17
RSE50002	2	4	5	1	10
RSE50002,5	2,5	5	5	1	8
RSE50003	3	6	5	1	6
RSE50004	4	8	5	1	4
RSE50005	5	10	5	1	3
RSE50006	6	12	5	1	3
RSE50008	8	16	5	1	2
RSE60001	1	2	6	1	14
RSE60002	2	4	6	1	7
RSE60002,5	2,5	5	6	1	6
RSE60003	3	6	6	1	5
RSE60004	4	8	6	1	4
RSE60005	5	10	6	1	3
RSE60006	6	12	6	1	2
RSE60008	8	16	6	1	2
RSE80002	2	4	8	1	6
RSE80002,5	2,5	5	8	1	5
RSE80003	3	6	8	1	4
RSE80004	4	8	8	1	3
RSE80005	5	10	8	1	2
RSE80006	6	12	8	1	2
RSE80008	8	16	8	1	1
RSE80010	10	20	8	1	1
RSE90002	2	4	10	1	4
RSE90002,5	2,5	5	10	1	3
RSE90003	3	6	10	1	3
RSE90004	4	8	10	1	2
RSE90005	5	10	10	1	2
RSE90006	6	12	10	1	1
RSE90008	8	16	10	1	1
RSE90010	10	20	10	1	1



inox

IN1F

MORSETTI FORGIATI ACCIAIO INOX A316
FORGED WIRE ROPE CLIPS STAINLESS STEEL A316


S: coppia di serraggio in Nm
 Q: quantitativo min di morsetti da utilizzare
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo
 Coefficiente di attrito: 0,10

Code	Size	Q	S	Bag	
I12103	2-3	3	1,17	100	1.000
I12105	4-5	3	2,30	50	600
I12106	6	4	4,01	50	500
I12108	8	4	4,01	25	250
I12110	9-10	4	9,70	25	250
I12112	12	5	19,10	15	150
I12114	14	5	19,10	10	100
I12116	16	5	19,10	10	100
I12120	20	6	33,00	5	50
I12122	22	6	33,00	5	50
I12125	24-25	6	33,00	4	40

IN1

MORSETTI COMMERCIALI ACCIAIO INOX A316
COMMERCIAL WIRE ROPE CLIPS STAINLESS STEEL A316


Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
I10002	2	50	2.000
I10003	3	50	1.800
I10004	4	30	1.500
I10005	5	25	1.300
I10006	6	25	1.000
I10008	8	25	600
I10010	10	25	250
I10012	12	20	140
I10014	14	10	120
I10016	16	10	90
I10020	20	10	60
I10022	22	5	40
I10025	24-26	5	30

IN1SX

MORSETTI SIMPLEX ACCIAIO INOX A316
SIMPLEX CLIPS STAINLESS STEEL A316


Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
I14102	2	100	1.600
I14103	3	100	1.600
I14104	4	100	1.000
I14105	5	50	500
I14106	6	50	400

IN1DX

MORSETTI DUPLEX ACCIAIO INOX A316
DUPLEX CLIPS STAINLESS STEEL A316


Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
I15102	2	100	800
I15103	3	100	500
I15104	4	50	300
I15105	5	30	150
I15106	6	20	100
I15108	8	10	50
I15110	10	5	30

INR19 FUNE 1X19 ACCIAIO INOX A316
WIRE ROPE 1X19 STAINLESS STEEL A316



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 1x19
Resistenza unitaria: 1570 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	BL	
IR1101	1	0,80	100
IR1101,2	1,2	1,15	100
IR1101,5	1,5	1,85	100
IR1101,8	1,8	2,65	100
IR1102	2	3,20	100
IR1102,5	2,5	5,05	100
IR1103	3	7,30	100
IR1104	4	13,10	100
IR1105	5	20,00	100
IR1106	6	29,00	100

INR133 FUNE 7X19 ACCIAIO INOX A316
WIRE ROPE 7X19 STAINLESS STEEL A316



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 7x19
Resistenza unitaria: 1570 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	BL	
IR0102	2	2,00	100
IR0102,5	2,5	3,25	100
IR0103	3	4,60	100
IR0104	4	8,30	100
IR0105	5	13,00	100
IR0106	6	18,70	100
IR0108	8	33,30	50
IR0110	10	52,00	50
IR0112	12	75,00	50

INR49 FUNE 7X7 ACCIAIO INOX A316
WIRE ROPE 7X7 STAINLESS STEEL A316



BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 7x7
Resistenza unitaria: 1570 N/mm²
Avvolgimento: Crociato destro
Preformazione: Sì
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204

Code	Size	BL	Reel
IR2101	1	0,50	100
IR2101,2	1,2	0,80	100
IR2101,5	1,5	1,20	100
IR2101,8	1,8	2,00	100
IR2102	2	2,20	100
IR2102,5	2,5	3,45	100
IR2103	3	5,00	100
IR2104	4	8,80	100
IR2105	5	13,80	100
IR2106	6	20,00	100
IR2108	8	35,50	50
IR2110	10	55,70	50
IR2112	12	80,10	50

INTPE TERMINALI A PRESSARE AD OCCHIO ACCIAIO INOX A316
SWAGE EYE TERMINALS STAINLESS STEEL A316



Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
IE0102	2,5	20	200
IE0103	3	15	150
IE0104	4	10	100
IE0105	5	6	60
IE0106	6	5	40
IE0108	8	4	20
IE0110	10	3	15

INTPF TERMINALI A PRESSARE FILETTATI ACCIAIO INOX A316
SWAGE STUDS TERMINALS STAINLESS STEEL A316



F: filetto terminale
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	F	Bag	
IE1502	2,5	M5	20	200
IE1503	3	M6	15	150
IE1504	4	M8	10	100
IE1505	5	M10	6	60
IE1506	6	M12	5	40
IE1508	8	M16	4	20
IE1510	10	M20	3	15

INTPFR TERMINALI RAPIDI FILETTATI ACCIAIO INOX A316
SWAGELESS STUD TERMINALS STAINLESS STEEL A316



F: filetto terminale
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	F	Bag	
IE1603	3	M6	15	150
IE1604	4	M8	10	100
IE1605	5	M10	6	60
IE1606	6	M12	5	40
IE1608	8	M16	4	20

INTPER TERMINALI RAPIDI AD OCCHIO ACCIAIO INOX A316
SWAGELESS EYE TERMINALS STAINLESS STEEL A316



Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
IE0203	3	15	150
IE0204	4	10	100
IE0205	5	6	60
IE0206	6	5	40
IE0208	8	4	20

INTPJ**TERMINALI A PRESSARE A FORCELLA ACCIAIO INOX A316
SWAGE FORK TERMINALS STAINLESS STEEL A316**

Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
IE1102	2,5	20	200
IE1103	3	15	150
IE1104	4	10	100
IE1105	5	6	60
IE1106	6	5	40
IE1108	8	4	20
IE1110	10	3	15

INTPJR**TERMINALI RAPIDI A FORCELLA ACCIAIO INOX A316
SWAGELESS JAW TERMINALS STAINLESS STEEL A316**

Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
IE1203	3	15	150
IE1204	4	10	100
IE1205	5	6	60
IE1206	6	5	40
IE1208	8	4	20

IN7316**REDANCE TIPO LEGGERO ACCIAIO INOX A316
THIMBLES LIGHT TYPE STAINLESS STEEL A316**

Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
I70102	2	150	1.800
I70102,5	2,5	125	1.500
I70103	3	125	1.500
I70104	4	125	1.250
I70105	5	100	1.000
I70106	6	100	800
I70108	8	75	600
I70110	10	50	500
I70112	12	25	75
I70114	14	20	60
I70116	16	/	15
I70118	18	/	10
I70120	20	/	6
I70122	22	/	5
I70124	24	/	4

IN7304 REDANCE TIPO LEGGERO ACCIAIO INOX A304
THIMBLES LIGHT TYPE STAINLESS STEEL A304



Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
I70002	2	150	1.800
I70002,5	2,5	125	1.500
I70003	3	125	1.500
I70004	4	125	1.250
I70005	5	100	1.000
I70006	6	100	800
I70008	8	75	600
I70010	10	50	500
I70012	12	25	75
I70014	14	20	60
I70016	16	/	15
I70018	18	/	10
I70020	20	/	6
I70022	22	/	5
I70024	24	/	4

IN4U GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO UNI 1947 A ACCIAIO INOX A316
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO UNI 1947 STAINLESS STEEL A316



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 5
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	WLL	Bag	
I45108	8	250	25	500
I45110	10	400	25	250
I45112	12	630	10	100
I45114	14	800	8	80
I45116	16	1.000	4	60
I45120	20	1.600	2	30
I45122	22	2.000	1	15
I45125	25	2.500	1	15

IN4 GRILLI COMMERCIALI DIRITTI ACCIAIO INOX A316
DEE SHACKLES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
I40104	4	25	30	600
I40105	5	40	25	500
I40106	6	85	20	400
I40108	8	150	15	300
I40110	10	250	10	180
I40112	12	460	8	80
I40114	14	600	5	60
I40116	16	680	4	40
I40118	18	800	2	30
I40120	20	900	2	20
I40122	22	1.275	1	15
I40125	25	1.700	1	10
I40128	28	2.500	1	2
I40132	32	3.000	1	2

IN5

GRILLI COMMERCIALI DIRITTI TIPO LUNGO ACCIAIO INOX A316
LONG DEE SHACKLES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316

SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
I50104	4	25	30	600
I50105	5	40	25	500
I50106	6	85	20	400
I50108	8	150	15	300
I50110	10	250	10	180
I50112	12	460	8	80

IN6

GRILLI COMMERCIALI AD OMEGA ACCIAIO INOX A316
BOW SHACKLES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316

SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
I60104	4	25	30	600
I60105	5	40	25	500
I60106	6	85	20	400
I60108	8	150	15	300
I60110	10	250	10	180
I60112	12	460	8	80
I60114	14	600	5	60
I60116	16	680	4	40
I60118	18	800	2	30
I60120	20	900	2	20
I60122	22	1.275	1	15
I60125	25	1.700	1	10
I60128	28	2.500	1	2
I60132	32	3.000	1	2

INA

GRILLI COMMERCIALI RITORTI ACCIAIO INOX A316
TWIST SHACKLES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316

SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IA0104	4	25	30	600
IA0105	5	40	25	500
IA0106	6	85	20	400
IA0108	8	150	15	300
IA0110	10	250	10	180
IA0112	12	460	8	80

IN4P GRILLI COMMERCIALI DIRITTI TIPO PIATTO ACCIAIO INOX A316
PLATE DEE SHACKLES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
I43104	4	15	30	600
I43105	5	30	25	500
I43106	6	50	20	400
I43108	8	100	15	300
I43110	10	160	10	180
I43112	12	260	8	80

IN8 TENDITORI A DUE OCCHI TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLES EYE AND EYE COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I80104	M4	60	15	25	300
I80105	M5	70	60	15	225
I80106	M6	90	100	10	150
I80108	M8	120	170	6	90
I80110	M10	150	275	4	60
I80112	M12	200	400	2	30
I80116	M16	250	700	1	10
I80120	M20	300	1.100	1	4

IN8B TENDITORI A DUE GANCI TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLES HOOK AND HOOK COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I82104	M4	60	5	25	300
I82105	M5	70	25	15	225
I82106	M6	90	45	10	150
I82108	M8	120	90	6	90
I82110	M10	150	130	4	60
I82112	M12	200	190	2	30
I82116	M16	250	340	1	10
I82120	M20	300	520	1	4

IN8A TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLES EYE AND HOOK COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I81104	M4	60	5	25	300
I81105	M5	70	25	15	225
I81106	M6	90	45	10	150
I81108	M8	120	90	6	90
I81110	M10	150	130	4	60
I81112	M12	200	190	2	30
I81116	M16	250	340	1	10
I81120	M20	300	520	1	4

IN8F

TENDITORI A DUE FORCELLE SALDATE TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLES JAW AND JAW WELDED TYPE COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I83105	M5	70	60	15	225
I83106	M6	90	100	10	150
I83108	M8	120	170	6	90
I83110	M10	150	275	4	60
I83112	M12	200	400	2	30
I83116	M16	250	700	1	10
I83120	M20	300	1.100	1	4

IN9X

TENDITORI A TUBO A DUE FORCELLE FRESATE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLES JAW AND JAW MILLED TYPE STAINLESS STEEL A316

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I91105	M5	80	80	8	80
I91106	M6	95	150	6	60
I91108	M8	105	300	4	40
I91110	M10	125	470	3	24
I91112	M12	150	625	2	10
I91114	M14	165	650	1	8
I91116	M16	190	1.250	1	5
I91120	M20	210	2.000	1	4

IN9

TENDITORI A TUBO A DUE FORCELLE SALDATE TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLES JAW AND JAW WELDED TYPE COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I90105	M5	80	60	10	150
I90106	M6	95	100	10	100
I90108	M8	105	170	5	75
I90110	M10	125	275	3	30
I90112	M12	150	400	2	20
I90114	M14	165	525	1	10
I90116	M16	190	700	1	8
I90120	M20	210	1.100	1	4

IN9PX

TENDITORI A TUBO A DUE OCCHI FRESATE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLES JAW AND JAW MILLED TYPE STAINLESS STEEL A316

L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla
UNI EN 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I94105	M5	80	80	8	80
I94106	M6	95	150	6	60
I94108	M8	105	300	4	40
I94110	M10	125	470	3	24
I94112	M12	150	625	2	10
I94114	M14	165	650	1	8
I94116	M16	190	1.250	1	5
I94120	M20	210	2.000	1	4

IN9M TENDITORI A TUBO A DUE OCCHI TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLES EYE AND EYE COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I92105	M5	80	60	10	150
I92106	M6	95	100	10	100
I92108	M8	105	170	5	75
I92110	M10	125	275	3	30
I92112	M12	150	400	2	20
I92116	M16	190	700	1	10
I92120	M20	210	1.100	1	8

IN9FST TENDITORI A TUBO FORCELLA SNODATA E TERMINALE A PRESSARE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLES MOVABLE JAW AND SWAGE STUD STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I93205	M5	80	60	10	150
I93206	M6	95	100	10	100
I93208	M8	105	170	5	75
I93210	M10	125	275	3	30
I93212	M12	150	400	2	20
I93216	M16	190	700	1	8
I93220	M20	210	1.100	1	4

IN9FS TENDITORI A TUBO A DUE FORCELLE SNODATE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLES MOVABLE JAW AND MOVABLE JAW QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I90205	M5	80	60	10	150
I90206	M6	95	100	10	100
I90208	M8	105	170	5	75
I90210	M10	125	275	3	30
I90212	M12	150	400	2	20
I90216	M16	190	700	1	8
I90220	M20	210	1.100	1	4

IN8USJ TENDITORI TIPO AMERICANO A DUE FORCELLE ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLES JAW AND JAW GENERALLY TO U.S. FED SPEC.QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I88106	1/4"	120	100	5	25
I88108	5/16"	140	170	4	20
I88110	3/8"	180	275	2	10
I88112	1/2"	190	400	1	8
I88116	5/8"	200	700	1	6
I88120	3/4"	210	1.100	1	4


IN8USE TENDITORI TIPO AMERICANO A DUE OCCHI ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLES EYE AND EYE GENERALLY TO U.S. FED SPEC.QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
 di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I87106	1/4"	120	100	5	25
I87108	5/16"	140	170	4	20
I87110	3/8"	180	275	2	10
I87112	1/2"	190	400	1	8
I87116	5/8"	200	700	1	6
I87120	3/4"	210	1.100	1	4

IN8CAN CANAULE PER TENDITORI TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
TURNBUCKLE BODIES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I89004	M4	60	15	35	350
I89005	M5	70	60	30	240
I89006	M6	90	100	25	175
I89008	M8	120	170	20	100
I89010	M10	150	275	10	70
I89012	M12	200	400	5	35
I89016	M16	250	700	2	12
I89020	M20	300	1.100	1	6

IN9CAN CANAULE PER TENDITORI A TUBO TIPO COMMERCIALE ACCIAIO INOX A316
PIPE TURNBUCKLE BODIES COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I99005	M5	80	60	25	175
I99006	M6	95	100	25	125
I99008	M8	105	170	15	90
I99010	M10	125	275	10	40
I99012	M12	150	400	5	30
I99014	M14	165	525	3	15
I99016	M16	190	700	2	10
I99020	M20	210	1.100	1	6

IN9Y CANAULE ESAGONALI TIPO DIN 1479 ACCIAIO INOX A316
HEXAGONAL TURNBUCKLE BODIES GENERALLY TO DIN 1479 QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza canaula
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
I95506	M6	30	100	10	150
I95508	M8	35	170	10	100
I95510	M10	45	275	5	75
I95512	M12	55	400	3	30
I95516	M16	75	700	2	20
I95520	M20	95	1.100	1	8

INE304 VITI AD OCCHIO ACCIAIO INOX A304 EYE BOLTS STAINLESS STEEL A304



L: lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
IE2405	M5	50	60	125	1.500
IE2406	M6	54	100	100	1.000
IE2408	M8	57	170	75	600
IE2410	M10	68	275	50	300
IE2412	M12	82	400	40	200

INE316 VITI AD OCCHIO ACCIAIO INOX A316 EYE BOLTS STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
IE2505	M5	50	60	125	1.500
IE2506	M6	54	100	100	1.000
IE2508	M8	57	170	75	600
IE2510	M10	68	275	50	300
IE2512	M12	82	400	40	200

IND304 VITI A GANCIO ACCIAIO INOX A304 HOOK BOLTS STAINLESS STEEL A304



L: lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
IE6005	M5	50	25	125	1.500
IE6006	M6	54	45	100	1.000
IE6008	M8	57	90	75	600
IE6010	M10	68	130	50	300
IE6012	M12	82	190	40	200

IND316 VITI A GANCIO ACCIAIO INOX A316 HOOK BOLTS STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza filetto
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	L	SWL	Bag	
IE6105	M5	50	25	125	1.500
IE6106	M6	54	45	100	1.000
IE6108	M8	57	90	75	600
IE6110	M10	68	130	50	300
IE6112	M12	82	190	40	200

IN2F304 GOLFARI MASCHI DIN 580 FORGIATI ACCIAIO INOX A304
FORGED EYE BOLTS DIN 580 STAINLESS STEEL A304



WLL: carico max di utilizzo in kg per tiro dritto
WLL1: carico max di utilizzo in kg per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
I21006	M6	1	75	50	25	250
I21008	M8	1,25	140	100	25	250
I21010	M10	1,5	230	170	20	100
I21012	M12	1,75	340	240	20	100
I21014	M14	2	340	240	10	50
I21016	M16	2	700	500	10	50
I21018	M18	2,5	700	500	5	25
I21020	M20	2,5	1.200	860	5	25
I21022	M22	2,5	1.200	860	3	15
I21024	M24	3	1.800	1.290	3	15
I21027	M27	3	1.800	1.290	2	10
I21030	M30	3,5	3.200	2.300	1	10

IN2F316 GOLFARI MASCHI DIN 580 FORGIATI ACCIAIO INOX A316
FORGED EYE BOLTS DIN 580 STAINLESS STEEL A316



WLL: carico max di utilizzo in kg per tiro dritto
WLL1: carico max di utilizzo in kg per tiro a 45°
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
I21106	M6	1	75	50	25	250
I21108	M8	1,25	140	100	25	250
I21110	M10	1,5	230	170	20	100
I21112	M12	1,75	340	240	20	100
I21114	M14	2	340	240	10	50
I21116	M16	2	700	500	10	50
I21118	M18	2,5	700	500	5	25
I21120	M20	2,5	1.200	860	5	25
I21122	M22	2,5	1.200	860	3	15
I21124	M24	3	1.800	1.290	3	15
I21127	M27	3	1.800	1.290	2	10
I21130	M30	3,5	3.200	2.300	1	10

IN2M304 GOLFARI MASCHI MICROFUSI ACCIAIO INOX A304
CASTING EYE BOLTS STAINLESS STEEL A304



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Coefficiente di sicurezza: 4
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Passo	SWL	Bag	
I20006	M6	1	75	25	250
I20008	M8	1,25	140	25	250
I20010	M10	1,5	230	20	100
I20012	M12	1,75	340	20	100
I20016	M16	2	700	10	50
I20020	M20	2,5	1.200	5	25
I20024	M24	3	1.800	3	15

IN2M316 GOLFARI MASCHI MICROFUSI ACCIAIO INOX A316
CASTING EYE BOLTS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTO AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
I20106	M6	1	75	25	250
I20108	M8	1,25	140	25	250
I20110	M10	1,5	230	20	100
I20112	M12	1,75	340	20	100
I20116	M16	2	700	10	50
I20120	M20	2,5	1.200	5	25
I20124	M24	3	1.800	3	15

IN3F304 GOLFARI FEMMINA DIN 582 FORGIATI ACCIAIO INOX A304
FORGED EYE NUTS DIN 582 STAINLESS STEEL A304



WLL: carico max di utilizzo in kg per tiro dritto
 WLL1: carico max di utilizzo in kg per tiro a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
I31006	M6	1	75	50	25	250
I31008	M8	1,25	140	100	25	250
I31010	M10	1,5	230	170	20	100
I31012	M12	1,75	340	240	20	100
I31014	M14	2	340	240	10	50
I31016	M16	2	700	500	10	50
I31018	M18	2,5	700	500	5	25
I31020	M20	2,5	1.200	860	5	25
I31022	M22	2,5	1.200	860	3	15
I31024	M24	3	1.800	1.290	3	15
I31027	M27	3	1.800	1.290	2	10
I31030	M30	3,5	3.200	2.300	1	10

IN3F316 GOLFARI FEMMINA DIN 582 FORGIATI ACCIAIO INOX A316
FORGED EYE NUTS DIN 582 STAINLESS STEEL A316



WLL: carico max di utilizzo in kg per tiro dritto
 WLL1: carico max di utilizzo in kg per tiro a 45°
 Coefficiente di sicurezza: 6
 Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
 Marcatura CE
 Codice di lotto stampigliato sul pezzo

Code	Size	Passo	WLL	WLL1	Bag	
I31106	M6	1	75	50	25	250
I31108	M8	1,25	140	100	25	250
I31110	M10	1,5	230	170	20	100
I31112	M12	1,75	340	240	20	100
I31114	M14	2	340	240	10	50
I31116	M16	2	700	500	10	50
I31118	M18	2,5	700	500	5	25
I31120	M20	2,5	1.200	860	5	25
I31122	M22	2,5	1.200	860	3	15
I31124	M24	3	1.800	1.290	3	15
I31127	M27	3	1.800	1.290	2	10
I31130	M30	3,5	3.200	2.300	1	10

IN3M304 GOLFARI FEMMINA MICROFUSI ACCIAIO INOX A304
CASTING EYE NUTS STAINLESS STEEL A304



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Passo	SWL	Bag	
I30006	M6	1	75	25	250
I30008	M8	1,25	140	25	250
I30010	M10	1,5	230	20	100
I30012	M12	1,75	340	20	100
I30016	M16	2	700	10	50
I30020	M20	2,5	1.200	5	25
I30024	M24	3	1.800	3	15


IN3M316 GOLFARI FEMMINA MICROFUSI ACCIAIO INOX A316
CASTING EYE NUTS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Coefficiente di sicurezza: 4
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTO AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	Box
I30106	M6	1	75	25	250
I30108	M8	1,25	140	25	250
I30110	M10	1,5	230	20	100
I30112	M12	1,75	340	20	100
I30116	M16	2	700	10	50
I30120	M20	2,5	1.200	5	25
I30124	M24	3	1.800	3	15

INM304 TIRANTI AD OCCHIO UNI 6058 ACCIAIO INOX A304
EYE BOLTS UNI 6058 TYPE STAINLESS STEEL A304

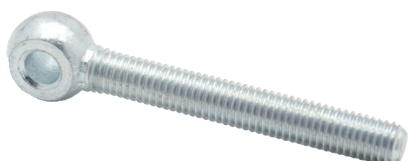

L: lunghezza da centro foro
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IM0006	M6	30	220	25	2000
IM0007	M8	50	400	20	1000
IM0008	M8	65	400	20	500
IM0009	M10	80	640	15	300
IM0010	M10	130	640	10	250
IM0011	M12	95	930	10	200
IM0012	M12	125	930	10	150
IM0014	M14	110	1.250	10	100
IM0016	M16	130	1.725	10	100
IM0018	M18	150	2.100	5	40
IM0020	M20	160	2.700	5	30
IM0022	M22	180	3.300	5	30
IM0024	M24	200	3.900	4	20

INM316 TIRANTI AD OCCHIO UNI 6058 ACCIAIO INOX A316
EYE BOLTS UNI 6058 TYPE STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza da centro foro
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Rapporto di prova "tipo 2.2" di cui alla UNI EN 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IM0106	M6	30	220	25	2000
IM0107	M8	50	400	20	1000
IM0108	M8	65	400	20	500
IM0109	M10	80	640	15	300
IM0110	M10	130	640	10	250
IM0111	M12	95	930	10	200
IM0112	M12	125	930	10	150
IM0114	M14	110	1.250	10	100
IM0116	M16	130	1.725	10	100
IM0118	M18	150	2.100	5	40
IM0120	M20	160	2.700	5	30
IM0122	M22	180	3.300	5	30
IM0124	M24	200	3.900	4	20

INN BULLONI AD OCCHIO CON DADO E RONDELLA ACCIAIO INOX A316
EYE BOLTS WITH NUT AND WASHER STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza gambo
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IN0105	M6	40	50	20	200
IN0106	M6	60	50	20	200
IN0107	M6	80	50	15	150
IN0108	M8	80	80	10	100
IN0109	M8	100	80	10	100
IN0110	M10	100	150	8	80
IN0112	M12	120	220	5	50

INH MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 C ACCIAIO INOX A316
SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 C TYPE STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza moschettone
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IH4104	4	40	15	50	1.500
IH4105	5	50	25	40	1.000
IH4106	6	60	40	25	500
IH4107	7	70	60	25	350
IH4108	8	80	80	20	240
IH4109	9	90	100	10	200
IH4110	10	100	120	8	120
IH4111	11	120	140	5	75
IH4112	12	140	160	4	60
IH4113	13	160	200	3	45

INHA MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 A ACCIAIO INOX A316
SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 A TYPE STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza moschettone
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IH5104	4	40	15	50	1.500
IH5105	5	50	25	40	1.000
IH5106	6	60	40	25	500
IH5107	7	70	60	25	350
IH5108	8	80	80	20	240
IH5109	9	90	100	10	200
IH5110	10	100	120	8	120
IH5111	11	120	140	5	75
IH5112	12	140	160	4	60
IH5113	13	160	200	3	45

INH D MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 D ACCIAIO INOX A316
SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 D TYPE STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza moschettone
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IH6105	5	50	25	40	1.000
IH6106	6	60	40	25	500
IH6107	7	70	60	25	350
IH6108	8	80	80	20	240
IH6109	9	90	100	10	200
IH6110	10	100	120	8	120
IH6111	11	120	140	5	75
IH6112	12	140	160	4	60
IH6113	13	160	200	3	45

ING MAGLIE RAPIDE COMMERCIALI ACCIAIO INOX A316
QUICK LINKS COMMERCIAL QUALITY STAINLESS STEEL A316



L: lunghezza maglie
 SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	L	SWL	Bag	
IG0103	3,5	36	10	50	1.500
IG0104	4	40	15	40	1.000
IG0105	5	48	25	30	600
IG0106	6	57	40	25	400
IG0107	7	66	60	20	240
IG0108	8	76	80	10	200
IG0109	9	83	100	10	150
IG0110	10	89	120	6	90
IG0112	12	107	160	5	45

INHL MOSCHETTONI A GANCIO ACCIAIO INOX A316
BIG EYE SPRING HOOKS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH0150	50	50	20	100
IH0170	70	100	15	75
IH0199	100	190	5	50

INHE MOSCHETTONI RAPIDI ACCIAIO INOX A316
FIXED SNAP SHACKLES STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH3112	52	200	20	100
IH3116	70	290	15	75
IH3122	96	500	10	50

INHG MOSCHETTONI RAPIDI CON GIRELLO AD OCCHIO ACCIAIO INOX A316
SWIVEL SNAP SHACKLES EYE HEAD STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH2112	70	125	20	100
IH2116	87	175	15	75
IH2122	125	325	10	50

INHM MOSCHETTONI A GANCIO APERTO ACCIAIO INOX A316
OPEN END SPRING HOOKS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH7150	50	70	20	100
IH7165	65	90	15	75
IH7190	90	170	10	50

INHN MOSCHETTONI ASIMMETRICI CON LEVA ACCIAIO INOX A316
SHAPED SPRING SNAPS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH9108	80	160	15	75
IH9110	100	240	10	50
IH9112	120	330	5	25

INHO MOSCHETTONI CON GIRELLO ACCIAIO INOX A316
SWIVEL HEAD KEY SNAPS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH9968	68	25	10	50
IH9976	76	45	10	40
IH9985	85	55	5	30
IH9992	92	75	5	25
IH9999	120	85	4	20

INHJ MOSCHETTONI ASIMMETRICI ACCIAIO INOX A316
PEAR SHAPED SPRING SNAPS STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IH8106	60	40	20	100
IH8108	80	80	15	75
IH8110	100	120	10	50
IH8112	120	160	5	25

INHAL MOSCHETTONI IN ALLUMINIO VERNICIATI
SNAP HOOKS ALUMINIUM PAINTED



NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
 NON ADATTI AD APPLICAZIONI DI SICUREZZA

Code	Size	SWL	Bag
IHAL0105	5	100	500
IHAL0106	6	50	300
IHAL0107	7	50	250
IHAL0108	8	40	200

INF TORNICHETTI GIREVOLI A DUE OCCHI ACCIAIO INOX A316
SWIVELS EYE AND EYE STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IF2105	5	110	15	75
IF2106	6	150	10	50
IF2108	8	270	8	40
IF2110	10	420	5	30
IF2113	13	600	2	20
IF2116	16	1.000	1	10
IF2119	19	1.600	1	5

INFA TORNICHETTI GIREVOLI AD OCCHIO E FORCELLA ACCIAIO INOX A316
SWIVELS EYE AND JAW STAINLESS STEEL A316



SWL: carico massimo di utilizzo in kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IF0105	5	110	15	75
IF0106	6	150	10	50
IF0108	8	270	8	40
IF0110	10	420	5	30
IF0113	13	600	2	20
IF0116	16	1.000	1	10
IF0119	19	1.600	1	5

INFB

TORNICHETTI GIREVOLI A DUE FORCELLE ACCIAIO INOX A316
SWIVELS JAW AND JAW STAINLESS STEEL A316

SWL: carico massimo di utilizzo in kg
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	SWL	Bag	
IF1105	5	110	15	75
IF1106	6	150	10	50
IF1108	8	270	8	40
IF1110	10	420	5	30
IF1113	13	600	2	20
IF1116	16	1.000	1	10
IF1119	19	1.600	1	5

INP

COPIGLIE BETA ACCIAIO INOX A304
SPRING LINCH PINS STAINLESS STEEL A304

Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	Bag	
IP0102	2	125	5.000
IP0102,5	2,5	100	2.500
IP0103	3	100	1.000
IP0103,5	3,5	50	800
IP0104	4	40	600
IP0104,5	4,5	25	500
IP0105	5	15	300
IP0106	6	10	150

INES

GANCI AD "S" ACCIAIO INOX A304
"S" HOOKS STAINLESS STEEL A304

Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	Bag	
IE3002	2	250	6.000
IE3002A	2,5	250	5.000
IE3003	3	200	4.000
IE3003A	3,4	150	3.000
IE3004	4	150	1.500
IE3004A	4,4	150	1.500
IE3005	5	100	900
IE3005A	5,5	100	600
IE3006	6	50	600
IE3006A	6,5	50	450
IE3007	7	30	300
IE3007A	7,5	30	150
IE3008	8	30	150

INC

CAVALLOTTI CON PIASTRA ACCIAIO INOX A316 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS WITH PLATE STAINLESS STEEL A316 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS


Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	SWL	Bag
IC0104	M4x60	25	100
IC0105	M5x60	20	100
IC0106	M6x60	20	80
IC0106A	M6x70	20	80
IC0106B	M6x90	20	80
IC0107	M8x80	10	50
IC0108	M8x100	10	40
IC0110	M10x130	6	30
IC0112	M12x150	5	25

INL

PONTICELLI ACCIAIO INOX A316
WIRED EYE STRAPS STAINLESS STEEL A316


Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	SWL	Bag
IL0104	4	100	500
IL0105	5	80	400
IL0106	6	50	300
IL0108	8	40	200
IL0110	10	20	100

INCVL/
304
CAVALLOTTI PER TUBI SERIE LEGGERA ACCIAIO INOX A304 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS FOR PIPE LIGHT TYPE STAINLESS STEEL A304 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS


DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	Bag	
IC3010	3/8"	10	M6	50	100
IC3012	1/2"	15	M6	50	100
IC3020	3/4"	20	M6	50	100
IC3025	1"	25	M6	50	100
IC3032	1.1/4"	32	M6	50	100
IC3038	1.1/2"	40	M8	25	50
IC3050	2"	50	M8	25	50
IC3063	2.1/2"	65	M8	25	50
IC3075	3"	80	M8	25	50
IC3087	3.1/2"	90	M8	15	30
IC3090	4"	100	M8	15	30
IC3092	5"	125	M8	10	20
IC3096	6"	150	M10	10	20

INCVM/
304

CAVALLOTTI PER TUBI SERIE MEDIA ACCIAIO INOX A304 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS FOR PIPE MEDIUM TYPE STAINLESS STEEL A304 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS



DN: diametro nominale
F: filetto cavalotto
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	Bag	
IC3512	1/2"	15	M8	50	100
IC3520	3/4"	20	M8	50	100
IC3525	1"	25	M8	50	100
IC3532	1.1/4"	32	M8	50	100
IC3538	1.1/2"	40	M10	25	50
IC3550	2"	50	M10	25	50
IC3563	2.1/2"	65	M10	25	50
IC3575	3"	80	M10	25	50
IC3587	3.1/2"	90	M12	15	30
IC3590	4"	100	M12	15	30
IC3592	5"	125	M12	10	20
IC3595	6"	150	M12	10	20
IC3598	8"	200	M16	5	10
IC3599	10"	250	M16	5	10
IC3599A	12"	300	M20	1	5

INCVP/
304

CAVALLOTTI PER TUBI SERIE PESANTE ACCIAIO INOX A304 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS FOR PIPE HEAVY TYPE STAINLESS STEEL A304 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS



DN: diametro nominale
F: filetto cavalotto
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	Bag	
IC4012	1/2"	15	M10	50	100
IC4020	3/4"	20	M10	50	100
IC4025	1"	25	M10	50	100
IC4032	1.1/4"	32	M10	50	100
IC4038	1.1/2"	40	M12	25	50
IC4050	2"	50	M12	25	50
IC4063	2.1/2"	65	M12	25	50
IC4075	3"	80	M12	25	50
IC4087	3.1/2"	90	M16	15	30
IC4090	4"	100	M16	15	30
IC4092	5"	125	M16	10	20
IC4095	6"	150	M16	10	20
IC4098	8"	200	M20	5	10
IC4099	10"	250	M20	5	10
IC4099A	12"	300	M24	1	5
IC4099B	14"	350	M24	1	5
IC4099C	16"	400	M24	1	5
IC4099E	20"	500	M24	1	5
IC4099F	24"	600	M24	1	5

INCVL/
316

CAVALLOTTI PER TUBI SERIE LEGGERA ACCIAIO INOX A316 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS FOR PIPE LIGHT TYPE STAINLESS STEEL A316 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS



DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Dichiarazione di conformità
all'ordine "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	Bag	
IC3110	3/8"	10	M6	50	100
IC3112	1/2"	15	M6	50	100
IC3120	3/4"	20	M6	50	100
IC3125	1"	25	M6	50	100
IC3132	1.1/4"	32	M6	50	100
IC3138	1.1/2"	40	M8	25	50
IC3150	2"	50	M8	25	50
IC3163	2.1/2"	65	M8	25	50
IC3175	3"	80	M8	25	50
IC3187	3.1/2"	90	M8	15	30
IC3190	4"	100	M8	15	30
IC3192	5"	125	M8	10	20
IC3196	6"	150	M10	10	20

INCVM/
316

CAVALLOTTI PER TUBI SERIE MEDIA ACCIAIO INOX A316 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS FOR PIPE LIGHT TYPE STAINLESS STEEL A316 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS



DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	Bag	
IC3612	1/2"	15	M8	50	100
IC3620	3/4"	20	M8	50	100
IC3625	1"	25	M8	50	100
IC3632	1.1/4"	32	M8	50	100
IC3638	1.1/2"	40	M10	25	50
IC3650	2"	50	M10	25	50
IC3663	2.1/2"	65	M10	25	50
IC3675	3"	80	M10	25	50
IC3687	3.1/2"	90	M12	15	30
IC3690	4"	100	M12	15	30
IC3692	5"	125	M12	10	20
IC3695	6"	150	M12	10	20
IC3698	8"	200	M16	5	10
IC3699	10"	250	M16	5	10
IC3699A	12"	300	M20	1	5

INCVP/
316

CAVALLOTTI PER TUBI SERIE PESANTE ACCIAIO INOX A316 CON 2 DADI E 2 RONDELLE
U BOLTS FOR PIPE HEAVY TYPE STAINLESS STEEL A316 WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS



DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo 2.1"
di cui alla UNI en 10204

Code	Size	DN	F	Bag	
IC4112	1/2"	15	M10	50	100
IC4120	3/4"	20	M10	50	100
IC4125	1"	25	M10	50	100
IC4132	1.1/4"	32	M10	50	100
IC4138	1.1/2"	40	M12	25	50
IC4150	2"	50	M12	25	50
IC4163	2.1/2"	65	M12	25	50
IC4175	3"	80	M12	25	50
IC4187	3.1/2"	90	M16	15	30
IC4190	4"	100	M16	15	30
IC4192	5"	125	M16	10	20
IC4195	6"	150	M16	10	20
IC4198	8"	200	M20	5	10
IC4199	10"	250	M20	5	10
IC4199A	12"	300	M24	1	5
IC4199B	14"	350	M24	1	5
IC4199C	16"	400	M24	1	5
IC4199E	20"	500	M24	1	5
IC4199F	24"	600	M24	1	5

INQ766/
304

CATENA TIPO DIN 766 ACCIAIO INOX A304
CHAIN GENERALLY TO DIN 766 TYPE STAINLESS STEEL A304



P: passo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	P	SWL	Reel
IQ0002	2	12	25	100
IQ0003	3	16	50	100
IQ0004	4	16	100	50
IQ0005	5	18,5	160	40/50
IQ0006	6	18,5	220	30
IQ0008	8	24	400	20
IQ0010	10	28	600	15
IQ0012	12	36	940	10

INQ763/
304

CATENA TIPO DIN 763 ACCIAIO INOX A304
CHAIN GENERALLY TO DIN 763 TYPE STAINLESS STEEL A304



P: passo
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	P	SWL	Reel
IQ1002	2	22	25	100
IQ1003	3	26	50	50/100
IQ1004	4	32	100	50
IQ1005	5	35	160	40/50
IQ1006	6	42	220	30
IQ1008	8	54	400	20/22
IQ1010	10	65	600	10/15
IQ1012	12	78	940	10

INQ5685A/ CATENA TIPO DIN 5685A ACCIAIO INOX A304
304 CHAIN GENERALLY TO DIN 5685A TYPE STAINLESS STEEL A304



P: passo
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	P	SWL	Reel
IQ2002	2	12	25	100
IQ2003	3	16	50	100
IQ2004	4	19	100	50
IQ2005	5	21	160	40/50
IQ2006	6	24	220	30
IQ2008	8	32	400	20
IQ2010	10	40	600	15
IQ2012	12	48	940	10

INQ766/ CATENA TIPO DIN 766 ACCIAIO INOX A316
316 CHAIN GENERALLY TO DIN 766 TYPE STAINLESS STEEL A316



P: passo
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine "tipo
 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	P	SWL	Reel
IQ0102	2	12	25	100
IQ0103	3	16	50	100
IQ0104	4	16	100	50
IQ0105	5	18,5	160	40/50
IQ0106	6	18,5	220	30
IQ0108	8	24	400	20
IQ0110	10	28	600	15
IQ0112	12	36	940	10

INQ763/ CATENA TIPO DIN 763 ACCIAIO INOX A316
316 CHAIN GENERALLY TO DIN 763 TYPE STAINLESS STEEL A316



P: passo
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	P	SWL	Reel
IQ1102	2	22	25	100
IQ1103	3	26	50	50/100
IQ1104	4	32	100	50
IQ1105	5	35	160	40/50
IQ1106	6	42	220	30
IQ1108	8	54	400	20/22
IQ1110	10	65	600	10/15
IQ1112	12	78	940	10

INQ5685A/ CATENA TIPO DIN 5685A ACCIAIO INOX A316
316 CHAIN GENERALLY TO DIN 5685A TYPE STAINLESS STEEL A316



P: passo
 SWL: carico massimo di utilizzo in Kg
 Dichiarazione di conformità all'ordine
 "tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
 NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	P	SWL	Reel
IQ2102	2	12	25	100
IQ2103	3	16	50	100
IQ2104	4	19	100	50
IQ2105	5	21	160	40/50
IQ2106	6	24	220	30
IQ2108	8	32	400	20
IQ2110	10	40	600	15
IQ2112	12	48	940	10

**IS ANELLI TONDI ACCIAIO INOX A316
ROUND RINGS STAINLESS STEEL A316**



I: interno anello
Dichiarazione di conformità all'ordine
"tipo 2.1" di cui alla UNI en 10204
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

Code	Size	I	Bag	
IS00320	3	20	250	7.500
IS00325	3	25	200	5.000
IS00330	3	30	200	3.500
IS00425	4	25	100	2.000
IS00430	4	30	100	2.000
IS00435	4	35	100	1.500
IS00440	4	40	100	1.500
IS00525	5	25	50	1.250
IS00530	5	30	50	1.250
IS00535	5	35	50	1.000
IS00540	5	40	50	800
IS00545	5	45	50	800
IS00550	5	50	50	600
IS00630	6	30	50	600
IS00640	6	40	50	500
IS00650	6	50	50	400
IS00660	6	60	50	400
IS00740	7	40	25	300
IS00750	7	50	25	300
IS00760	7	60	25	300
IS00835	8	35	20	300
IS00840	8	40	20	300
IS00845	8	45	20	200
IS00850	8	50	20	200
IS00855	8	55	20	200
IS00860	8	60	20	200
IS00865	8	65	20	200
IS00870	8	70	20	200
IS00880	8	80	20	200
IS00950	9	50	15	150
IS00960	9	60	15	150
IS00970	9	70	15	150
IS00980	9	80	15	150
IS001040	10	40	10	100
IS001050	10	50	10	100
IS001060	10	60	10	100
IS001070	10	70	10	100
IS001080	10	80	10	100
IS0010100	10	100	10	100
IS001250	12	50	5	50
IS001260	12	60	5	50
IS001280	12	80	5	40
IS001290	12	90	5	35
IS0012100	12	100	5	30



**Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio**



**Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio**



**Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio**



**Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio**

102



**Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio**



LVS s.r.l. Unipersonale
Via Fornace, 4
22040 Lurago D'Erba (CO)
Tel. 031.605461- Fax 031 606437
E-mail sales@lvsitaly.com
www.lvsitaly.com



**Dal 1934 specialisti
nel sollevamento e
nell'ancoraggio**